

シャレオ用電気錠操作器



お取扱い説明書

施主様用

- シャレオに電気錠を登載した場合、電気錠操作器（WQN 4500）取扱説明書の内容と、操作の異なる箇所があります。
- ご使用前に必ずお読みいただき大切に保管して下さい。

1. 御注意

- ① 停電になると電気錠が施解錠できなくなります。
外出の時は、万が一に備えてキーを必ずご持参ください。
- ② 電気錠システムに接続されているブレーカーは絶対に切らないでください。
(万が一ブレーカー(または100V通電)を切る必要がある時は、**電気錠を解錠状態**にしてください。)
- ③ 門扉が完全に閉まっていないと、施錠できない場合があります。
施錠操作した時は必ず解錠表示が消えたことをお確かめください。
- ④ 暗証番号を忘れた場合はシークレットスイッチで電気錠を解錠することができません。忘れない番号にするか、メモなどで確実にわかるようにしてください。
- ⑤ シークレットスイッチは暗証番号を間違えて操作してエンドボタンを押すと、次に暗証番号を押しても約10秒は操作できません。
(番号を間違えてエンドボタンを押した時は約10秒間お待ちください。)
- ⑥ 本体の汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
シンナーやベンジンなどは本体をいためますので、ご使用にならないでください。



2. 暗証番号の設定方法

- シークレットスイッチをご使用の場合、電気錠操作器の扉をおろし、暗証番号設定スイッチを回転させ左から順にセットします。

- 注)
- ※ 暗証番号はメモなどして忘れないようにしてください。
 - ※ 暗証番号を変更される時はご家族に十分徹底してください。


暗証番号	1000	100	10	1

ご注意

暗証番号は必ず4桁で入力してください。

※ シャレオ対応シークレットキーは1から5までの数字を設定してください。

- 例) 下記の設定の場合、暗証番号は1234です。

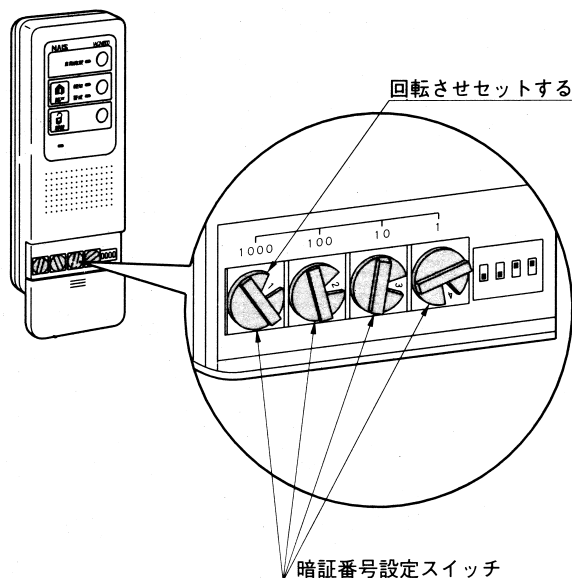


3.操作手順(外出のとき)

(1) 門扉の電気錠を解錠する (下記のいずれかの方法で行ってください。)


■電気錠操作器を使う場合

- ①施解錠押ボタンを押す
- ②解錠表示灯が点灯

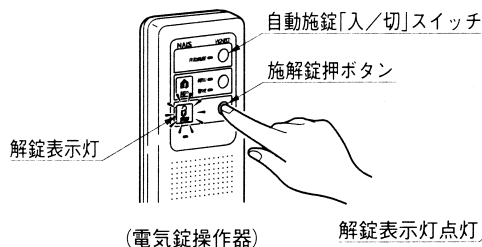


■電気錠操作押ボタンを使う場合

- ①施解錠押ボタンを押す
- ②解錠表示灯が点灯

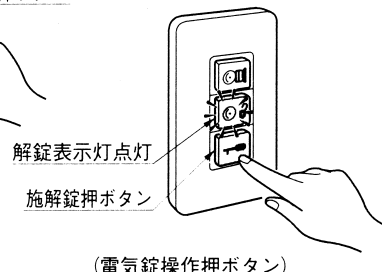


■施解錠スイッチ(門内側)を使う場合

- ①施解錠スイッチの押ボタンを押す

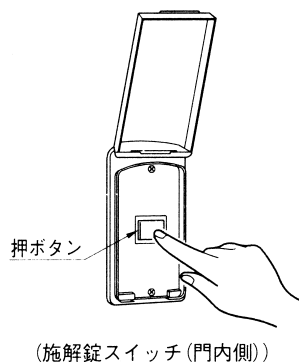


■サムターンを使う場合


- ①サムターンを回して解錠する (門扉の内側)



(2) 門扉を開ける

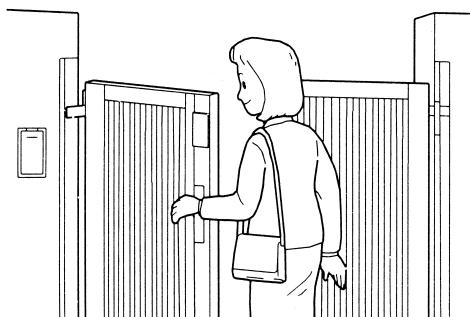

- ①開戸表示灯が点灯する
- ②ポロロン音が鳴る(報知/警戒/切スイッチが報知または警報の場合)

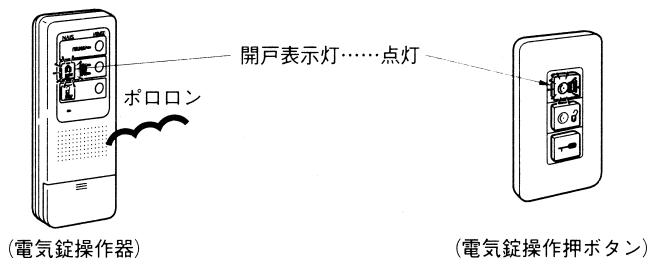


(3) 門扉を閉めて施錠する (門扉が施錠されると、解錠表示灯が消えます。)

■自動施錠「入/切」……スイッチ「入」の場合

- ① 門扉を閉めると電気錠は約1秒間ピー音が発生し、自動的に施錠されます。


■自動施錠「入/切」……スイッチ「切」の場合 (下記のいずれかの方法で行ってください。)

●シークレットスイッチによる方法



- ①エンドボタンを押す
- ②ピー音がでて、錠が施錠(約1秒後)されます。

●キーによる方法



- ① 門扉の外側からキーで施錠する

4. 操作手順(帰宅のとき)

(1) 門扉の電気錠を解錠する (下記のいずれかの方法で行ってください。)

■シークレット操作による解錠


●次の手順でシークレットスイッチの押ボタンを操作してください。

①暗証番号(4桁)を順に押す

②エンドボタンを押す

約1秒間“ピー”音が出て解錠されます。


(操作器および操作押ボタンの解錠表示灯も点灯します。)



注) ※間違えて操作したら **約10秒間まって** 操作①～②をしなおしてください。
 ※押ボタンを押す間隔は約10秒以内に行ってください。
 シークレットスイッチから約1秒間“ピー”音がでます。


■キーによる解錠

①シリンダーをキーで回して解錠する (門扉の外側)




(2) 門扉を開ける



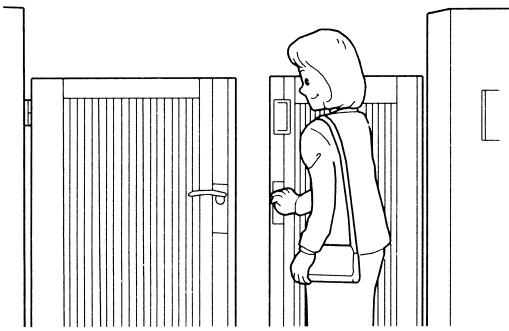


①開戸表示灯が点灯する

②ポロロン音が鳴る(報知/警戒/切スイッチが報知または警報の場合)



(電気錠操作器)



(電気錠操作押ボタン)




(3) 門扉を閉めて施錠する (門扉が施錠されると、解錠表示灯が消えます。)

■自動施錠「入/切」……スイッチ「入」の場合

① 門扉を閉めると電気錠は約1秒間ピー音が発生し、自動的に施錠されます。


■自動施錠「入/切」……スイッチ「切」の場合 (下記のいずれかの方法で行ってください。)

●施錠ボタンによる方法

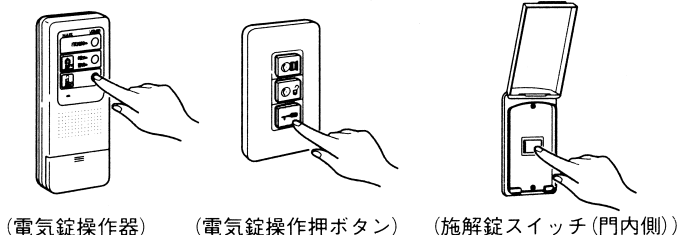

① 電気錠操作器または電気錠操作押ボタンもしくは、施解錠スイッチ(門内側)の施錠押ボタンを押す。

●サムターンによる方法



① 門扉の内側からサムターンで施錠する



おわかりにくい点等ありましたら、遠慮なく取付工事店又は、
下記にお問い合わせ下さい。

東洋エクステリア株式会社

東北支店	022-384-5461 (代)	札幌営業所	011-783-7727 (代)
関東支店	03-3290-8510 (代)	静岡営業所	0545-64-8831 (代)
中京支店	0586-76-5411 (代)	長野営業所	0262-63-0861 (代)
関西支店	06-330-3631 (代)	広島営業所	082-271-3631 (代)
中国支店	086-281-3631 (代)	南九州営業所	0992-56-8955 (代)
九州支店	0943-32-3100 (代)	千葉出張所	0471-63-7888 (代)
		埼玉出張所	0495-77-1777 (代)

