


# LIXIL 調整式埋込金具 片錠受け裏板埋込寸法表 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

## 1. 片錠受け裏板の埋込寸法 (駆体にプラグボルトが打てない場合)

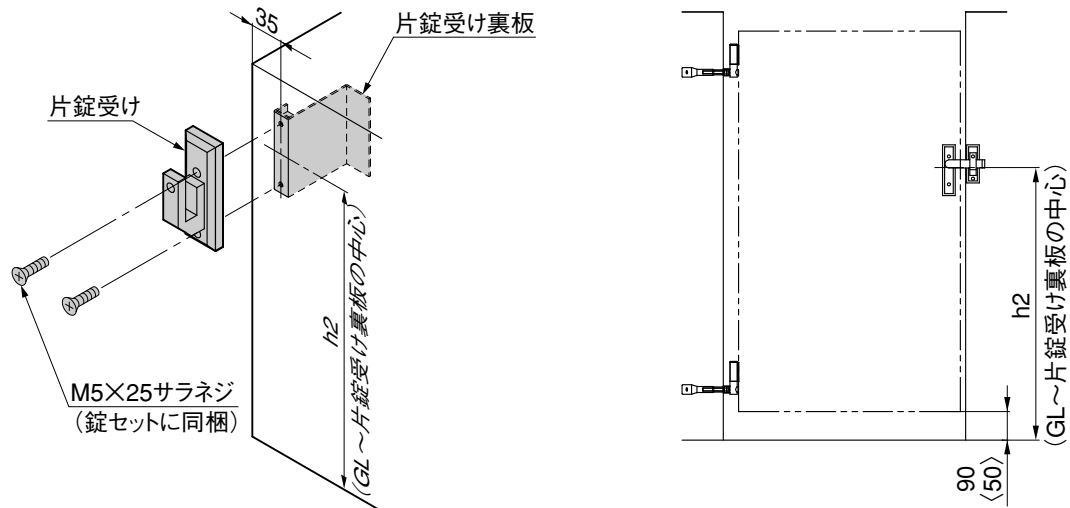

※埋込金具の施工は、調整式埋込金具取付け説明書<A288>を参照して行なってください。

〈 〉内寸法はアーキカット門扉を示します。

- ❶ 片錠受け裏板は、下記表を参考に位置決めしてあらかじめ埋め込んでください。

<注意>

- 片錠受け取付ネジは、錠セットに入っているM5×25サラネジを使用してください。
- アルウィンド(框内蔵型ラッチ錠)の片開きはできません。

錠 名 称	商 品 名	h2 (GL～片錠受け裏板の中心)					
		H-08	H-10	H-12	H-14	H-16	H-18
アルミ 材門 扉	一般アルミ型材門扉	—	774	824	924	—	—
	ライフモダンⅡ	—	880.5	930.5	969	996.5	—
	プログコート1型	—	—	849	949	1049	—
	アーキカット門扉	—	—	889	—	—	—
アルミ 材門 扉	一般アルミ型材門扉	—	765	815	915	—	—
	ライフモダンⅡ	—	871.5	921.5	960	987.5	—
	プログコート1型	—	—	840	940	1040	—
	アーキカット門扉	—	—	889	—	—	—
ハイ千峰錠	ハイ千峰	—	313～876	313～1076	—	—	—
A錠	アメリカン1型	—	728	828	—	—	—
D錠	アメリカン1型	—	724	824	—	—	—
J錠	アメリカン1型	—	740.5	840.5	—	—	—

錠 名 称	商 品 名	h2 (GL~片錠受け裏板の中心)						
		H-08	H-10	H-12	H-14	H-16	H-18	
アルミ 鋳物 門扉	一般アルミ鋳物門扉	—	736.5	836.5	—	—	—	
	キャストイナA型	—	753.5	933.5	933.5	—	—	
	キャストイナB型	—	808.5	914.5	933.5	—	—	
	キャストイナC型	—	783.5	889.5	933.5	—	—	
	キャストイナD型	—	783.5	883.5	933.5	—	—	
	キャストイナE型	—	746.5	900.5	933.5	—	—	
	キャストイナF型	—	783.5	925.5	933.5	—	933.5	
	イリスA・C・D・E・F・H・K型、	733.5	783.5	883.5	933.5	—	—	
	イリスB型	733.5	783.5	883.5	922.8	—	—	
	イリスG型	723.5	783.5	883.5	—	—	—	
	イリスJ型	731.5	783.5	883.5	—	—	—	
	キャストイナB・C錠	キャストグレード エレナ	—	673.5	773.5	—	—	—
		キャストグレード トレビ	—	—	890.5	956.5	—	—
		キャストグレード 楡	—	658.5	758.5	—	—	—
		キャストグレード みぎわ	—	653.5	753.5	—	—	—
		キャストグレード ロマン、メトロ1型	—	733.5	883.5	—	—	—
		フェスタA型	—	723.5	878.5	—	—	—
		フェスタB型、キャストグレード、華流1型、双樹	—	743.5	863.5	—	—	—
		フェスタC・H型、キャストグレード、華流2型	—	783.5	883.5	—	—	—
		フェスタD型	—	723.5	852.5	—	—	—
		フェスタE型	—	723.5	923.5	—	—	—
		フェスタF型	—	788.5	834.5	—	—	—
		フェスタG型	—	723.5	882	—	—	—
	鋳物 アーム A錠	一般アルミ鋳物門扉	—	747	847	—	—	—
		フェスタA型	—	734	889	—	—	—
		フェスタB型	—	754	874	—	—	—
フェスタC・H型		—	794	894	—	—	—	
フェスタD型		—	734	863	—	—	—	
フェスタE型		—	734	934	—	—	—	
フェスタF型		—	799	845	—	—	—	
フェスタG型		—	734	892.5	—	—	—	
ELA錠	ユーフォス1・2・3型	—	733.5	883.5	883.5	—	933.5	
新 素 材 門 扉	ステイウッドA、B錠	ステイウッド	—	774	824	—	—	—
	ステイウッドC錠	ステイウッド	—	765	815	—	—	—
	ボレロ専用錠	ボレロ1~5型	—	798.5	923.5	—	—	—
	ボレロB錠	ボレロA~E型	—	—	898.5	998.5	—	—

## 工事店様へ

- 仕上げ後、本体に付いているモルタルを完全に拭き取ってください。  
硬化前後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード  
**A340**

KAW573381K  
200208A\_1006  
201607L\_1049