




LIXIL 固定式埋込金具 AUS、AUW、VUS、VUW 取付説明書


- このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等への危害や損害を未然に防止するためのものです。

■梱包明細表

| 名称 | 略図 | 員数 | | 名称 | 略図 | 員数 | |
|---------|---|-----|-----|----------------|---|-----|-----|
| | | 片開き | 両開き | | | 片開き | 両開き |
| 固定式埋込金具 |  | 2 | 4 | ヒンジワッシャー |  | 2 | 4 |
| | | | | プラグボルト M5×40サラ |  | 2 | — |
| | | | | 取付説明書 (A515) | — | 1 | 1 |

※片開き：AUS、VUS 両開き：AUW、VUW

1. 姿図および施工寸法

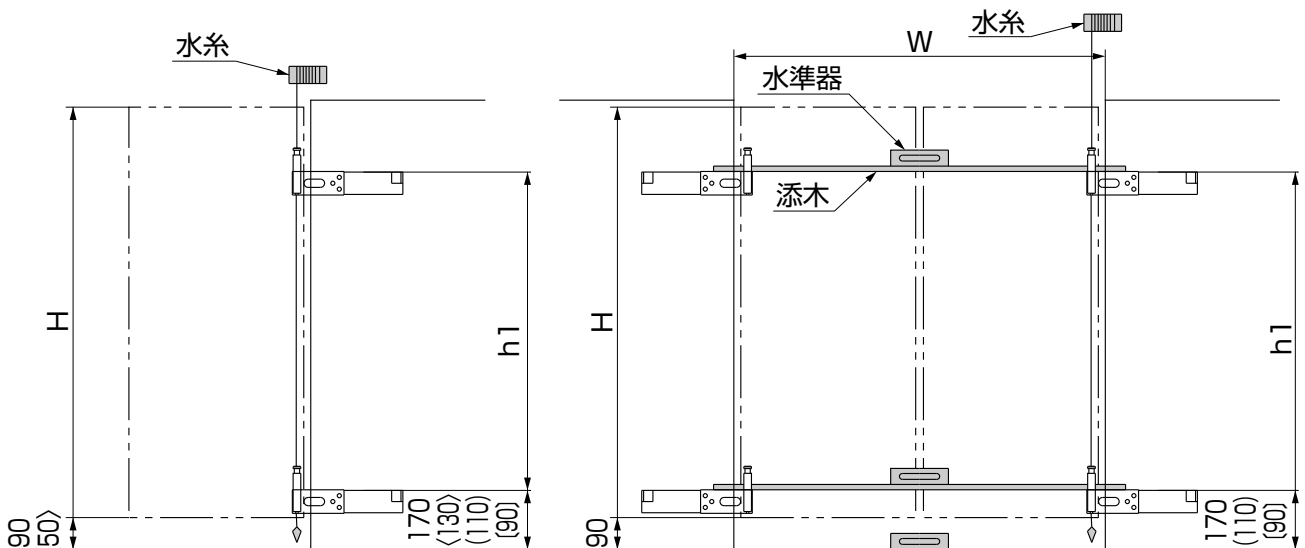

- 〈 〉内寸法はアーキカット門扉を示します。
- ()内寸法はラフィーネ4型門扉W04H10を示します。
- 〔 〕内寸法はラフィーネ4型門扉W04H12を示します。

図1-1 施工寸法図

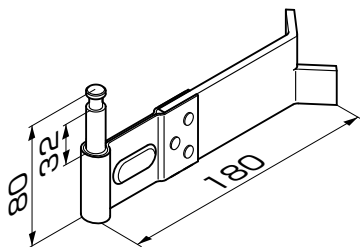


図1-2 AUS、AUW姿図

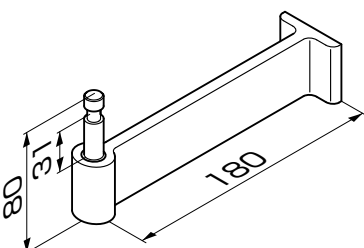


図1-3 VUS、VUW姿図

表1-1 特殊サイズ門扉の施工寸法

| 門扉種類 | 門扉サイズ | H | h1 |
|------------|-------|-----------|---------|
| ボレロ1~5型 | H-10 | 1005~1050 | 600 |
| | H-12 | 1206~1240 | 800 |
| コラゾン1~7型 | H-10 | 1000 | 600 |
| | H-12 | 1200 | 800 |
| エルマージュ1~2型 | H-10 | 851~1000 | 600 |
| | H-12 | 1051~1200 | 800 |
| ラフィーネ1・4型 | H-10 | 888~1000 | 600~700 |
| | H-12 | 1088~1200 | 800~900 |

ポイント


- 水準器、水糸、添木などで「位置」、「水平」、「垂直」の確認をして施工してください。
- 図中のHは門扉高さ寸法を示します。
- 図中のWは、裏面の「2.納まり詳細図」を参照してください。
- 使用不可門扉
高級アルミ鋳物門扉
ステンシャイン門扉

補足


- 一般サイズ門扉の施工寸法
h1寸法=門扉呼称H-200mm
※「門扉呼称H」は、下記の例に示すように読み替えてください。
(例) 門扉呼称H：H12→1200mm

※ () 内寸法はハイ干峰の納まり寸法です。
 〈 〉 内寸法はハイ干峰、アメリカン、ボレロの納まり寸法です。
 《 》 内寸法は太陽と緑A錠使用時の納まり寸法です。

2. 納まり詳細図

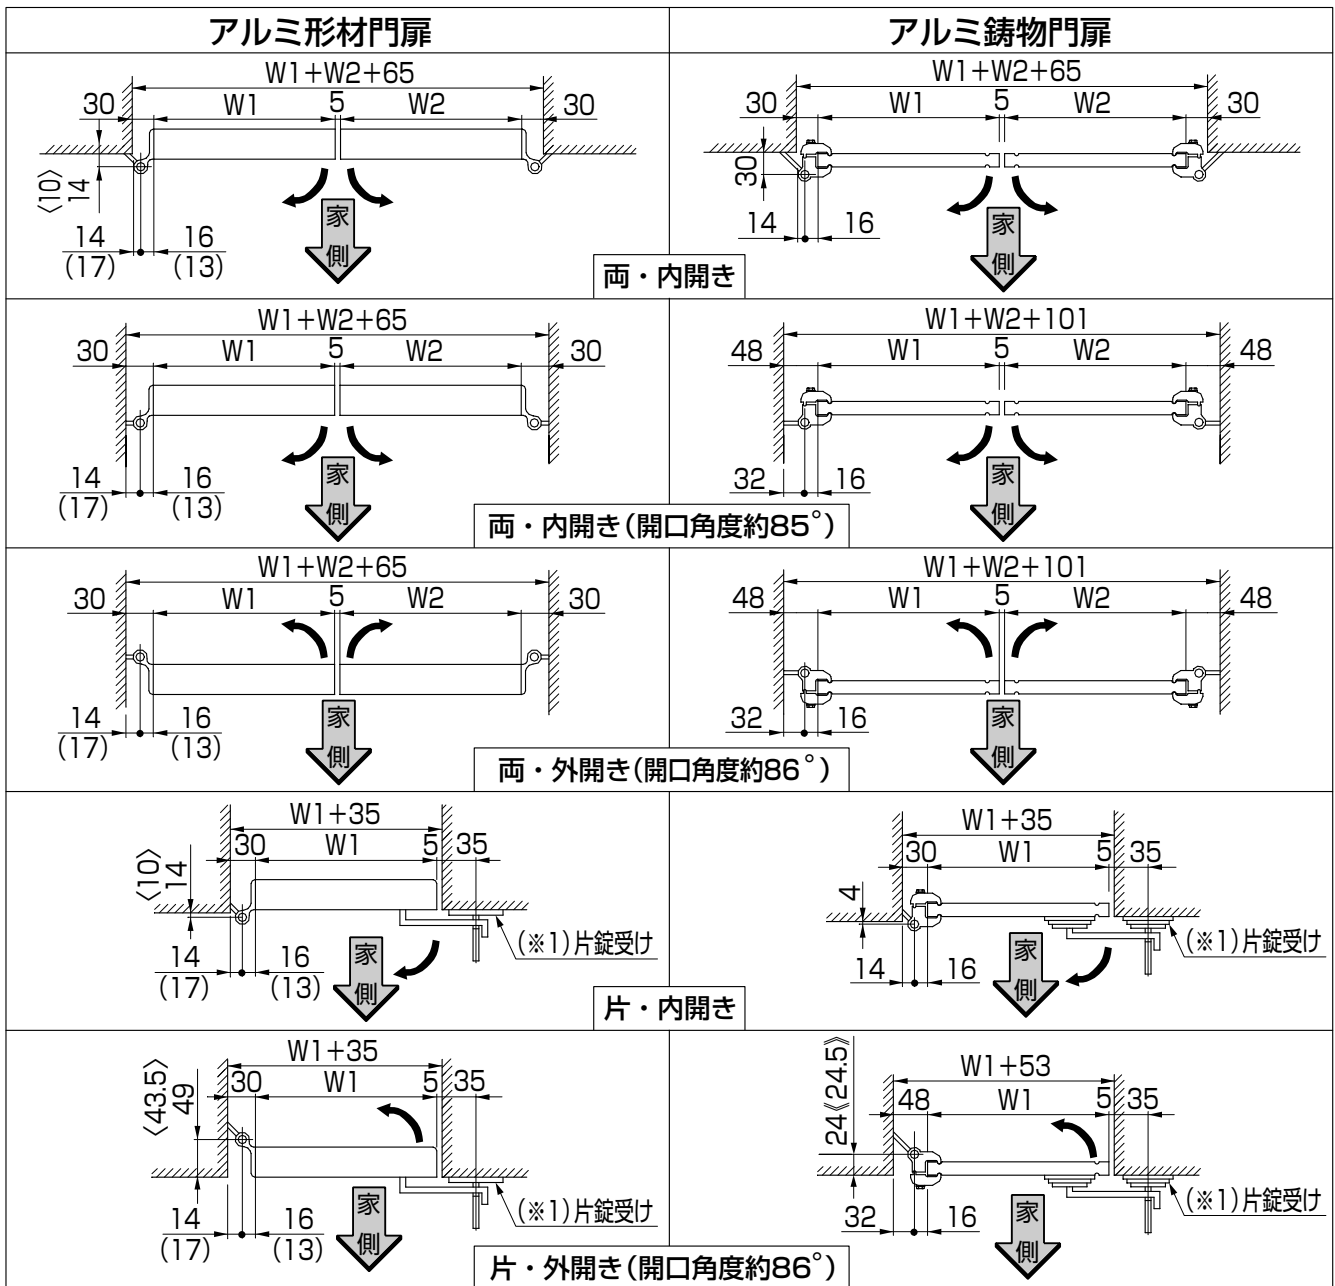

※1 片錠受けの取付けは、門扉を吊り、片錠受けの位置を合わせて孔をガイドにして、φ8.5の孔を25mmの深さまであけてプラグボルトを挿入し、M5×40サラネジで取付けてください。

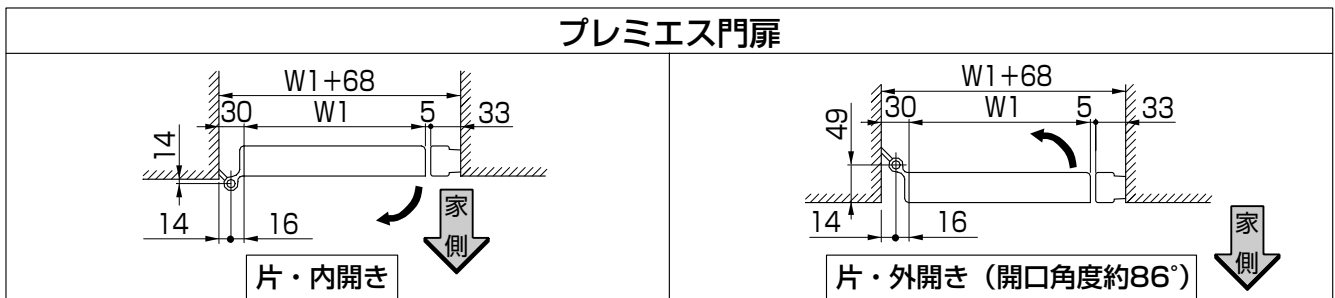

取説コード

A515

JZZ621028D
 201008A_1001
 201607E_1049