

- 新日軽の製品をお買い上げいただきありがとうございます。正しい施工をしていただくため、当説明書をお読みください。施工終了後、この取説はお施主様に必ずお渡しください。
- 施工上のご注意、取扱い上のご注意等は、端部笠木・単体笠木にセットされている「組立施工マニュアル」(取説番号ME-1199)に記載されています。ご参照ください。

■ 施工の前に

本品は、現場にて切断、加工、組立を要するものです。下記工具類をご用意ください。


・サッシャー(ハンドサッシャーは不可)・電動ドリル(十字ビット、φ3.2キリ)・ドライバー・ヤスリ・コンベックス 等

■ 梱包内容

名称	入数	名称	入数
エンドキャップセット	エンドキャップ1個,表板1個 M4x16皿ビス2本,六角レンチ1本	ポスト取付部品セット (A)	取付裏座2個,ポスト上面用表板2枚,M4平座金, M4x16トラスビス,M4x19ナベセルフビス (各4本) 取説
サインブラケットA (柱横付用)	サインブラケット1個,回転裏板2枚 M4x14トラス小ネジ,M4x10トラスビス, M4x19ナベセルフビス(各2本)	ポスト取付部品セット (B)	ポスト取付ブラケットセット(B)2セット M4x12トラス,M4平座金,M4x10トラスビス (各4本) 取説(ポスト取付部品セットB用)
サインブラケットB (笠木上付用)	サインブラケット1個,回転裏板2枚 M4x14トラス小ネジ,M4x10トラスビス (各2本)	ナチュラルポスト	ポスト1体
サイン(シール付)	サイン,表札シール,取説	インターホン台座 セット	インターホン台座1個,回転裏板2枚, M4x16皿小ネジ,M4x19皿セルフビス(各2本) 取説
サイン(浮文字)	サイン,取説		
Lジョイントセット	Lジョイント1個,表板2枚,M4x16皿ビス4本		

■ 独立機能門柱タイプ納まり図

加工・組立は裏面①～⑦をご参照ください。

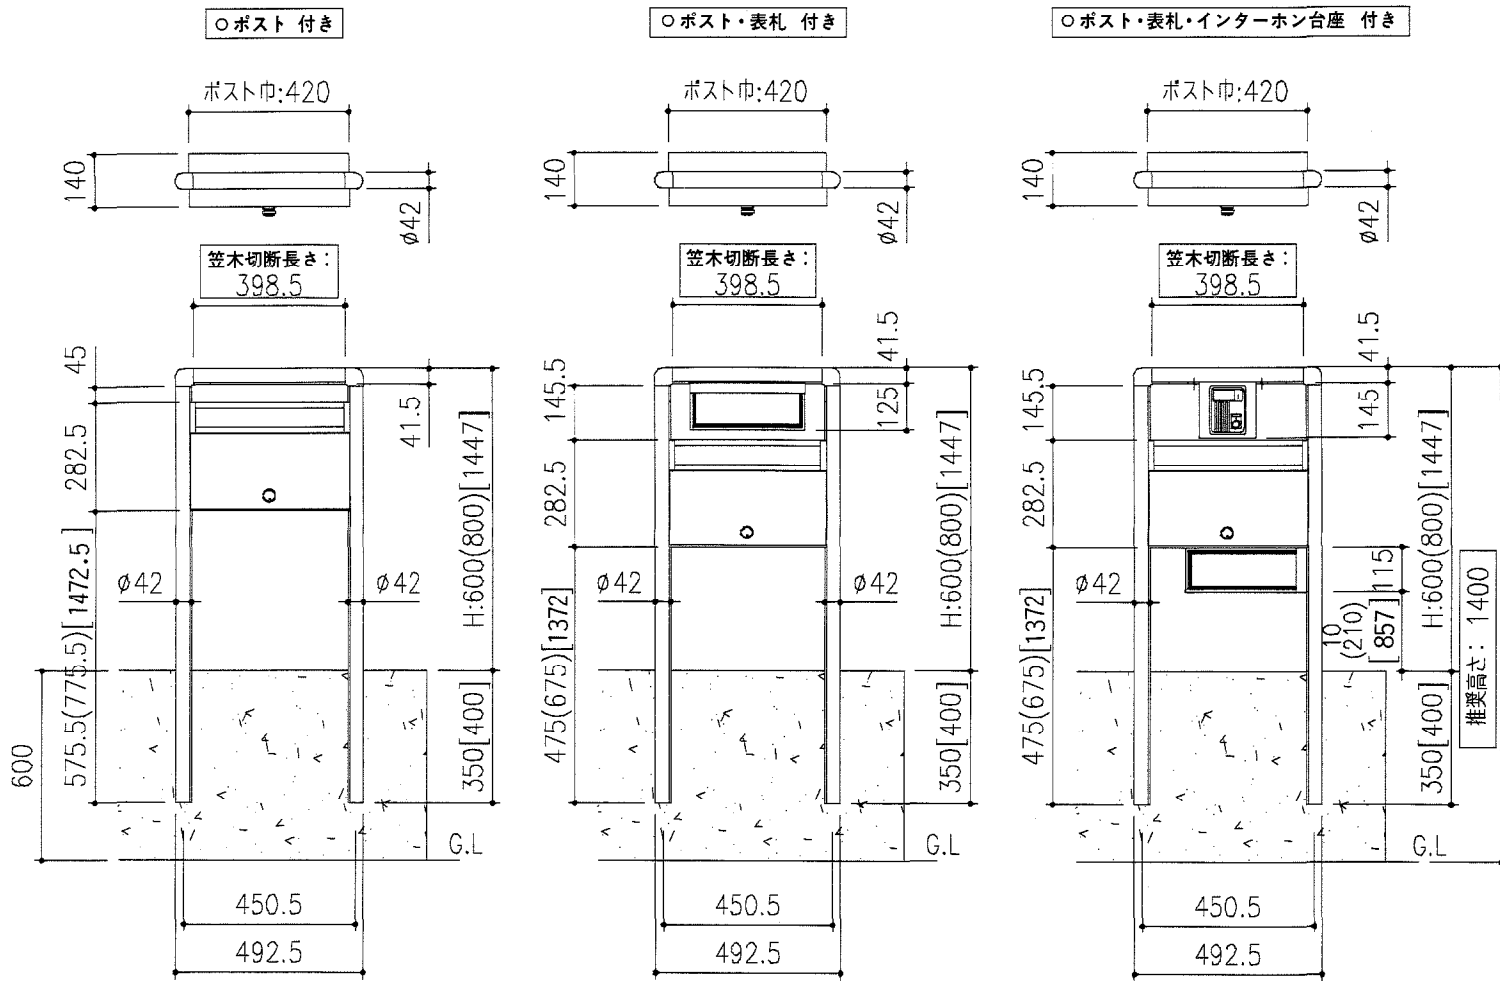


\* ( ) 内寸法はH=800用、[ ] 内寸法はH=1400用を示します。

注) H=600, H=800の場合「推奨高さ」になるようにコンクリート等で柱を立ち上げてください。

■ 機能フェンスタイプ納まり図

加工・組立は裏面④～⑥をご参照ください。

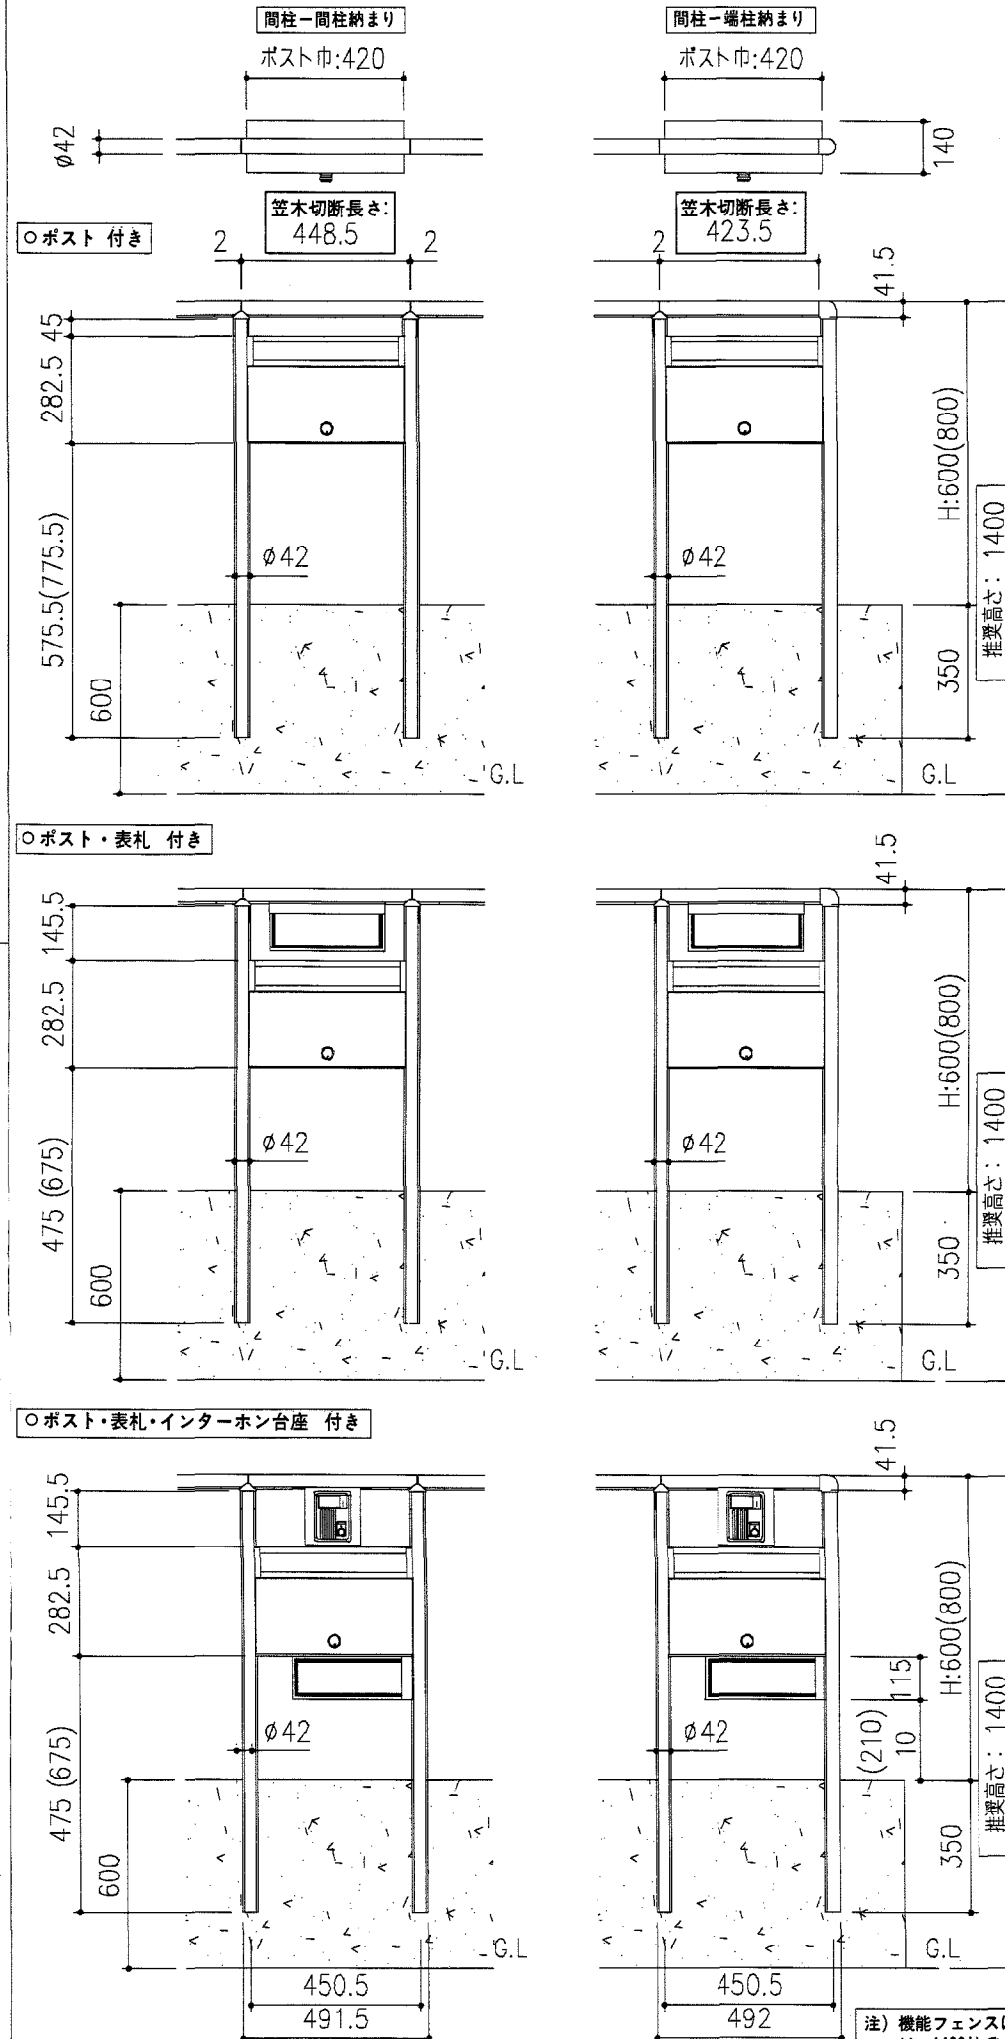


注) 機能フェンスはH=1400はできません。


\* ( ) 内寸法はH=800用を示します。

■ サインポールタイプ納まり図

加工・組立は裏面⑧～⑩をご参照ください。

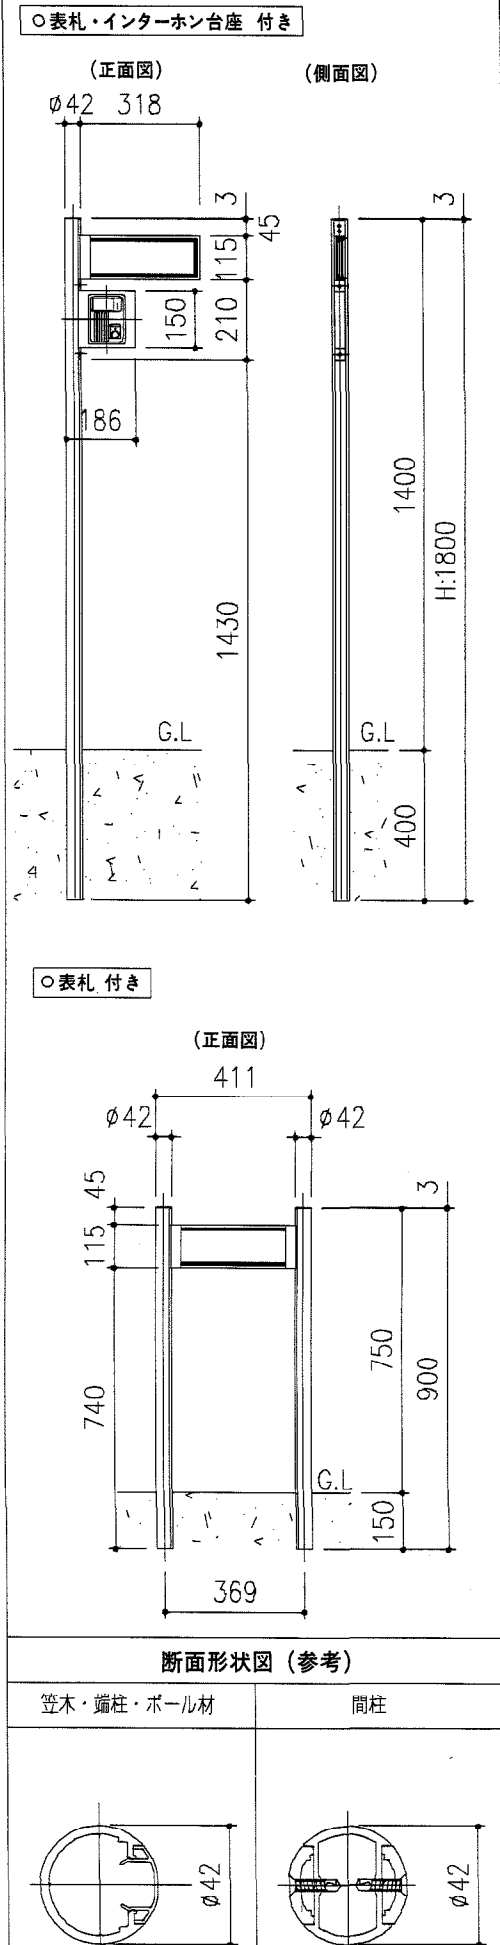

断面形状図(参考)

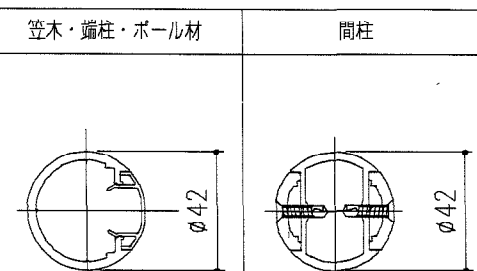

独立機能門柱タイプ

1 A型端柱用溝ふさぎ材を左右下記寸法にて切断組立ください

**\*端柱用溝ふさぎ材切断寸法表(ℓ)**

高さ	ポスト付	ポスト、表札付	ポスト、表札、インターホン付
H=06	575.5x2本	475x2本	475x1本 360x1本
H=08	775.5x2本	675x2本	675x1本 560x1本
H=14	1472.5x2本	1372x2本	1372x1本 1257x1本

注) 機能門柱設置の際、埋め込み寸法は350mmまたは400mmになりますので、H=600はH=800用の柱を、H=800はH=800用の柱を、H=1400はポール材(1800mm)を使用します。

※下面を合せはめ込んでください

2 ポストを取付裏座にビスで固定します

取付裏座  
[ポスト取付部品セット(A)内]  
ナチュラルインポスト

M4x16トラスビス、ワッシャー  
[ポスト取付部品セット(A)内]

溝ふさぎ材 端柱又はポール材

※溝ふさぎ材上面までポストを下げ、納まり図を参照の上、所定の位置にポストを固定してください

3 ①で余った溝ふさぎ材を下記寸法に切断、左右の柱に取付けてください

端柱又はポール材

インターホン台座、表札がつかない場合は必要ありません。  
※ポスト取付部品セット(A)内の下記表板は使用しません。

100mm

4 笠木及び笠木用溝ふさぎ材を下記寸法、本数に切断し、組み立ててください

**ポストのみ取付の場合**

398.5 単体笠木(切断) Lジョイント

M4x16トラスビス 表板

308.5 溝ふさぎ材(切断)

**ポスト、表札のみ取付の場合**

398.5 単体笠木(切断) Lジョイント

M4x16トラスビス 表板

※溝ふさぎ材は使用しません。

**ポスト、表札、インターホン台座を取付ける場合**

398.5 単体笠木(切断) Lジョイント

M4x16トラスビス 表板

49.5 溝ふさぎ材(切断)

※インターホン台座を取付の際、配線後一緒に取付けてください。

6 表札を納まり図を参照の上、所定の位置に取付けてください

**笠木への取付**

笠木 回転裏板 [サインブラケットB内] M4x14トラス小ネジ [サインブラケットB内]

サインブラケットB

M4x10トラスビス [サインブラケットB内]

**柱への取付**

回転裏板 M4x14トラス小ネジ [サインブラケットA内] サインブラケットA

表札 (裏面)

M4x10小ネジ

5 ④で組立てた笠木を③で組立てた柱に取付けてください

単体笠木(切断) Lジョイント

M4x16トラスビス 表板

ナチュラルインポスト

注) ジョイント部と笠木、柱にスキ間がない様ビスはゆるまない様確実に固定してください

7 インターホン台座を納まり図を参照の上所定の位置に取付けてください

④で切断した溝ふさぎ材(49.5mmx2本)

インターホン台座

回転裏板 M4x16皿小ネジ [インターホン台座内] φ21CD管(別途) 電気工事(別途)

親機へ

注) 配線、結線は必ず電気工事店様にご依頼ください。  
注) 配線コードの絶縁は確実に行ってください。

インターホン台座

機能フェンスタイプ

A 溝ふさぎ材を下記寸法、本数に切断、加工、組み立ててください

A型端柱 A型間柱

溝ふさぎ材(切断) M4x19皿セルフビス

※間柱はポスト取付側の溝ふさぎ材のビスをはずし切断してください。溝ふさぎ材(切断)

※溝ふさぎ材下部を切断し、柱本体下部を合せはめ込んでください  
※柱本体は切断しません。

**\*端柱用溝ふさぎ材切断寸法表(ℓ)**

高さ	納まり	ポスト付	ポスト、表札付	ポスト、表札、インターホン付
H=06	間柱-端柱	575.5x各1本(計2本)	475x各1本(計2本)	475x1本 360x1本(表札柱側)
	間柱-間柱	575.5x2本	475x2本	475x1本 360x1本(表札柱側)
H=08	間柱-端柱	775.5x各1本(計2本)	675x各1本(計2本)	675x1本 560x1本(表札柱側)
	間柱-間柱	775.5x2本	675x2本	675x1本 560x1本(表札柱側)

注) ポストがつく部分の柱は埋め込み寸法が全て350mmになりますので、H=600はH=800用の柱をH=800はH=800用の柱を使用します。

B 間柱に穴を明け、ポストを納まり図参照の上所定の位置に取付けてください

φ3.2穴(2ヶ所) ナチュラルインポスト

A	
高さ	納まり
H=06	616.5
H=08	816.5
ポスト付	516
ポスト、表札付	716
ポスト、表札、インターホン付	716

間柱

M4x16ナベセルフビス、ワッシャー(ポスト取付部品セットA内)

※端柱に取付ける際は前記2を参照してください。

C ポスト上部用表板(ポスト取付部品セットA内)を取付けてください

ポスト上部用表板(ポスト取付部品セットA内)

インターホン台座、表札がつかない場合は必要ありません。

M4x19サラセルフビス(Aで余ったビスを使用してください)

ナチュラルインポスト

※端柱に取付ける際は前記3を参照してください。

D 笠木及び笠木用溝ふさぎ材を下記寸法、本数に切断し組み立ててください

単体笠木(切断)

溝ふさぎ材(切断)

**\*笠木及び笠木用溝ふさぎ材切断寸法表**

組合せ	材料名	ポスト付	ポスト、表札付	ポスト、表札、インターホン付
間柱	笠木(ℓ1)	448.5x1本	448.5x1本	448.5x1本
間柱	溝ふさぎ材(ℓ2)	308.5x1本	使用しません	49.0x2本(配線後取付)
端柱	笠木(ℓ1)	423.5x1本	423.5x1本	423.5x1本
間柱	溝ふさぎ材(ℓ2)	308.5x1本	使用しません	49.0x2本(配線後取付)

※端柱に取付ける場合はLジョイントを前記図を参照の上取付けて下さい。

E ④で切断した笠木を③で組み立てた柱に取付けてください

A型ジョイントスリーブ(間柱セット部品内)

笠木 Lジョイント

表板 M4x16皿ビス(端柱セット部品内)

間柱 M4x16皿ビス(間柱セット部品内)

端柱

F 表札を、納まり図参照の上所定の位置に取付けてください

間柱への取付け

回転裏板ははずしてください

※間柱へ現物合わせにてセルフビスにて直接取付けてください。

M4x19ナベセルフビス(サインブラケットA内)

サインブラケットA(柱用)

※笠木及び端柱への取付けは前記図を参照してください。

G インターホン台座を前記7を参照の上、所定の位置に取付けてください

サインポール

I ポール材及び溝ふさぎ材を下記寸法、本数に切断、組み立ててください

エンドキャップ M4x16皿ビス(エンドキャップセット内) 表板

ポール材 溝ふさぎ材

材料	寸法	本数	備考
ポール材(ℓ1)	900x2本	2本	切断しません
溝ふさぎ材(ℓ2)	740x2本	2本	1430x1本

※インターホン台座が付かない場合は溝ふさぎ材をℓ2=1640mmにしてください。

Q 表札、インターホン台座を納まり図を参照の上、所定の位置に取付けてください

エンドキャップ サインブラケット 表札

M4x10トラスビス

ポール材

回転裏板 インターホン台座

インターホン親機へ

※溝に回転裏板を差し込み組み付けのビスにて各々を固定してください。

親機へ

φ21CD管(別途)

GL