

TX・TXS・TX-CP・STX・PO

取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

①中間柱

名 称	員 数
① 中間柱	1

②端柱

名 称	員 数
② 端柱	1

③ビーム

名 称	員 数
③ ビーム	1

④ストッパー

名 称	員 数
④ ストッパー	1

⑤キャップセット(TX, TXS)

名 称	員 数
⑤ キャップ	1

⑥ 打込リベット

名 称	員 数
⑥ キャップ(TX-CP, PO, STX)	1


⑤ キャップ

名 称	員 数
⑦ リベット(TX-CP, PO, STX)	1


⑥ 打込リベット

名 称	員 数
⑥ 打込リベット	1

1. 基本寸法および施工図

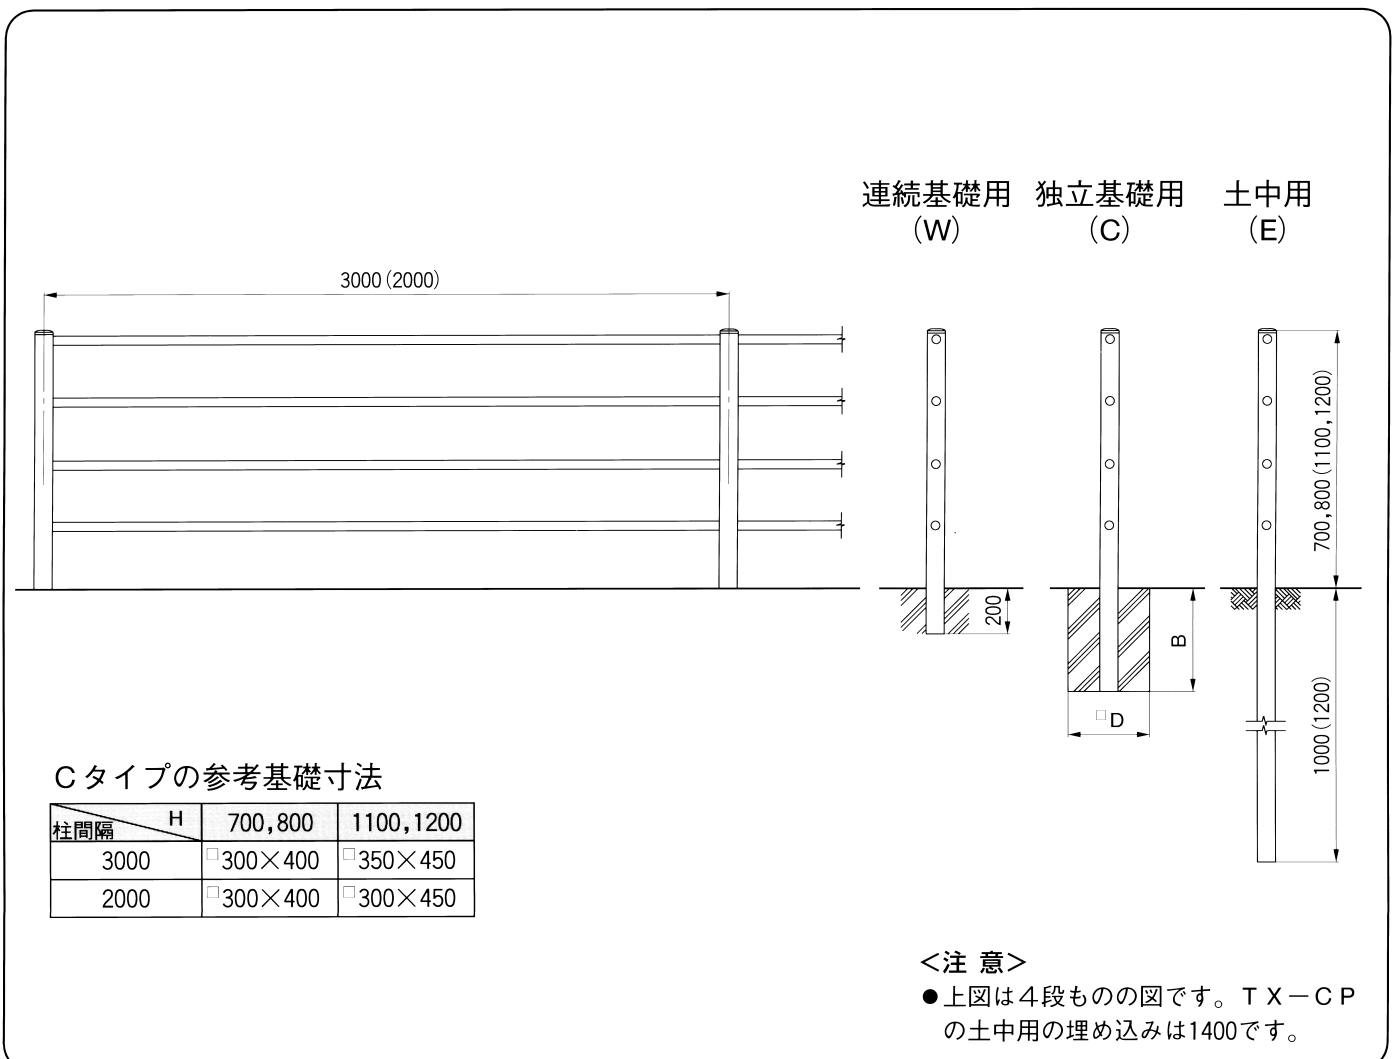


2. 本体の取付け

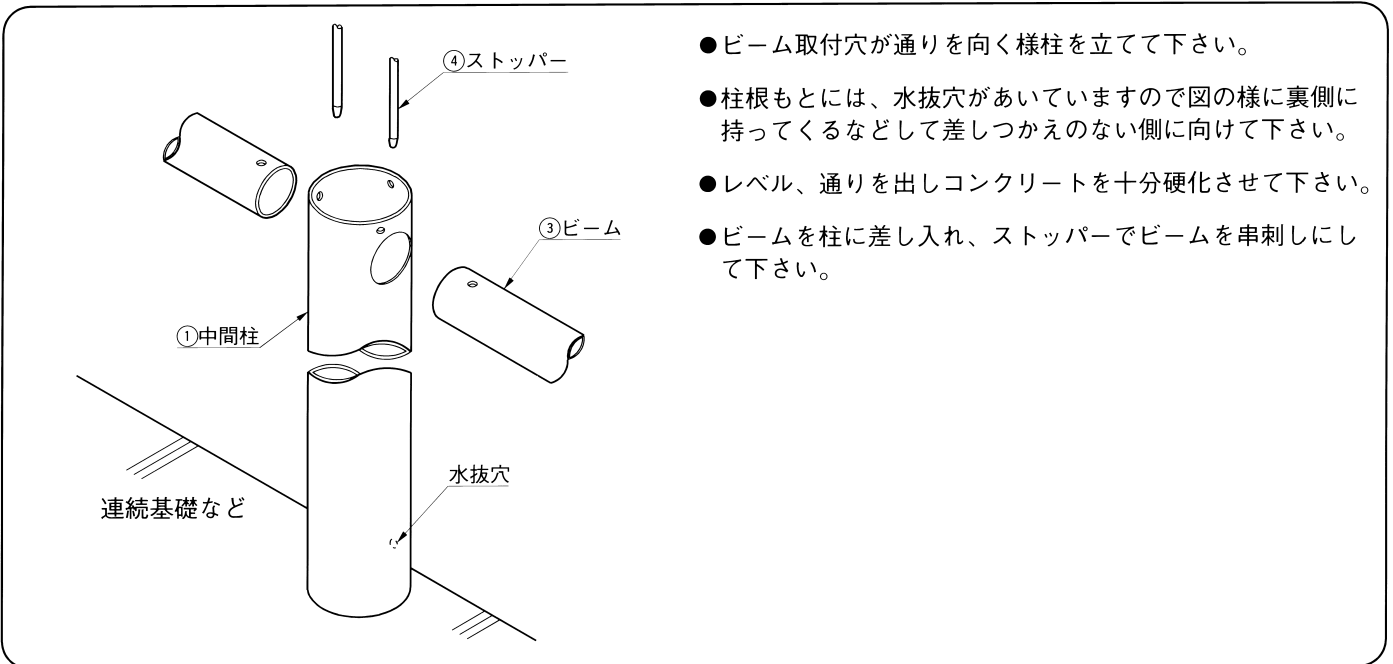

- ビーム取付穴が通りを向く様柱を立てて下さい。
- 柱根もとには、水抜穴があいていますので図の様に裏側に持ってくるなどして差しつかえのない側に向けて下さい。
- レベル、通りを出しコンクリートを十分硬化させて下さい。
- ビームを柱に差し入れ、ストッパーでビームを串刺しにして下さい。

3. キャップの取付け

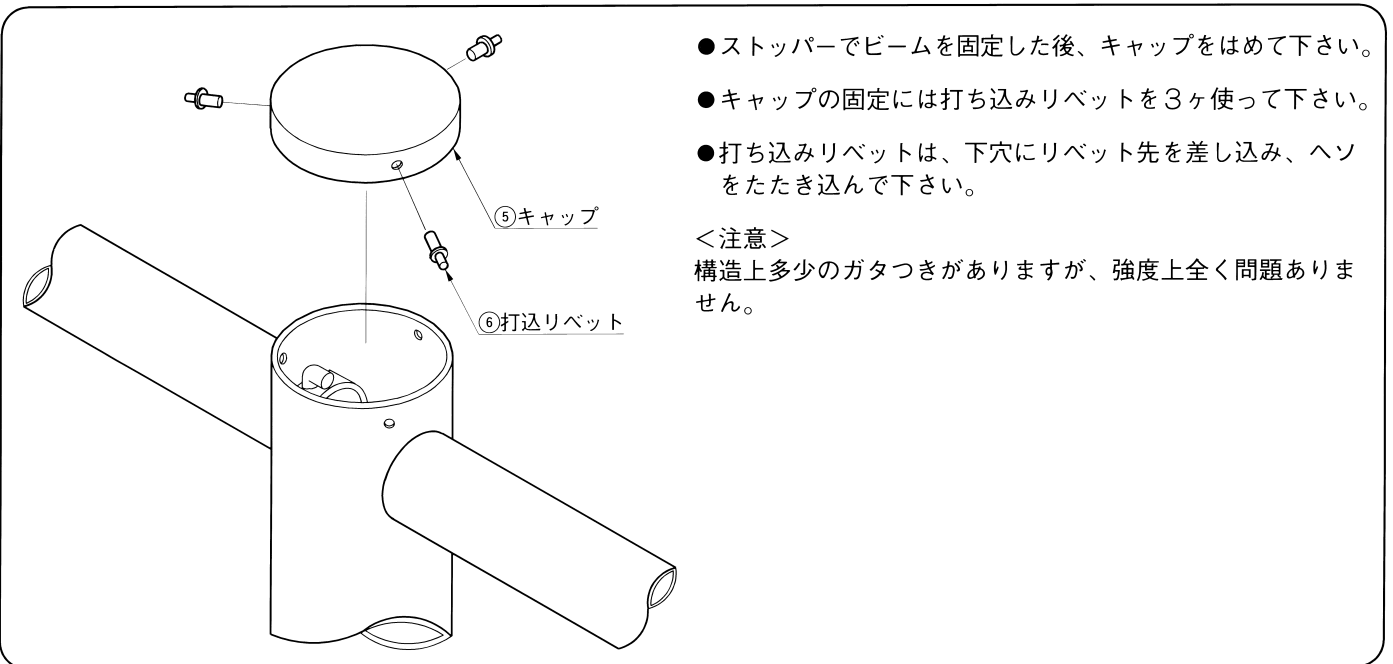

- ストッパーでビームを固定した後、キャップをはめて下さい。
- キャップの固定には打ち込みリベットを3ヶ使って下さい。
- 打ち込みリベットは、下穴にリベット先を差し込み、ヘソをたたき込んで下さい。

<注意>

構造上多少のガタつきがありますが、強度上全く問題ありません。

工事店様へ

- 豪雪地帯での施工は避けて下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

C120

IE-D①
201108C_1001