

品番 V E S 3 3

品名	灯具品番	適合ポール品番
エントランスライト EK - 38 型用灯具	VES33	VHK23

お客様へ

ご購入ありがとうございます。
 ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
 そのあと必ず保管し必要なときお読みください。
 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店・電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

器具を改造したり、
 部品交換をしない



分解禁止
 火災・感電・落下
 によるけがの
 おそれがあります。

ランプは器具表示
 のものを使用する



必ず守る
 間違った種類、ワット
 数のランプを使用する
 と、火災のおそれあり
 ます。

異常を感じた場合、
 速やかに電源を切る



必ず守る
 異常状態が収まったこ
 とを確認し、販売店ま
 たは別紙ご相談窓口
 にご相談ください。

注意

点灯中や消灯直後は
 ランプやその周辺に
 さわらない



接触禁止
 やけどの原因と
 なることがあります。

ランプ交換・お手入
 れの際は、壁スイッ
 チをオフにする



必ず守る
 通電状態で言うと感電
 の原因となることがあ
 ります。

使用上のご注意

- 器具の近くでは赤外線式リモコンが動作しないことがごくまれにあります。
- 電波の弱い場所（山間部・鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- パルックポールは点灯直後約2分間、明るさや光色が若干変化しますが、異常ではありません。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- ランプは必ず器具に表示されたナショナルランプをお求めください。
- 白熱ランプは使用できません。

1 グローブ取付ネジ(2本)をゆるめグローブを外す

2 ランプを交換する

3 グローブ取付ネジ(2本)でグローブを取り付ける

注意 取り付けが不完全な場合、
 感電・落下によるけがの原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6月に1回程度）に清掃、点検してください。
 - 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
 - シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。
- 変色・破損の原因となります

施工説明

安全上のご注意

警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実にを行う

取り付けに不備があると、
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

接地工事は、電気設備の技術基準に従い
確実にを行う

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

指定の場所以外には取り付けない

この器具は防雨型ポール取付専用です。
指定場所以外に取り付けると、火災・感電・落下による
けがのおそれがあります。



禁止

浴室などの湿気の多い場所
振動や衝撃の多い場所

交流 100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

注意

調光器と組みあわせて使用しない

調光機能付壁スイッチなどの調光器と組みあわせて
使用しないでください。
火災の原因となることがあります
・調光器の取り外しが必要です。

温度の高くなるものの近くに取り付けない

ガス機器やその排気筒の近くに取り付けしないでください。
火災の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

1 ポールを建てる

- ・ポールの施工説明書は、別途ポールに添付しております。
必ずご参照ください。


2 口出線に電源線を接続する

- ・電源線は、ケーブルのシース部を電源線押えでしっかり
固定してください。
- ・押さえ量はケーブル外径の 1 / 4 程度としてください。
- ・口出線との接続はスリーブなどにより確実にを行い、
防水テーピングを施してください。
(内線規定 J E A C 8 0 0 1 - 2 0 0 0) 1 3 3 5 - 7 - 9 に準ずる)
- ・接地端子ネジから D 種 (第三種) 接地工事を行なってください。

3 本体取付ネジ (2 本) で本体をポールに取り付ける

4 ソケットにランプを取り付ける

5 グローブ取付ネジ (2 本) で本体にグローブを取り付ける

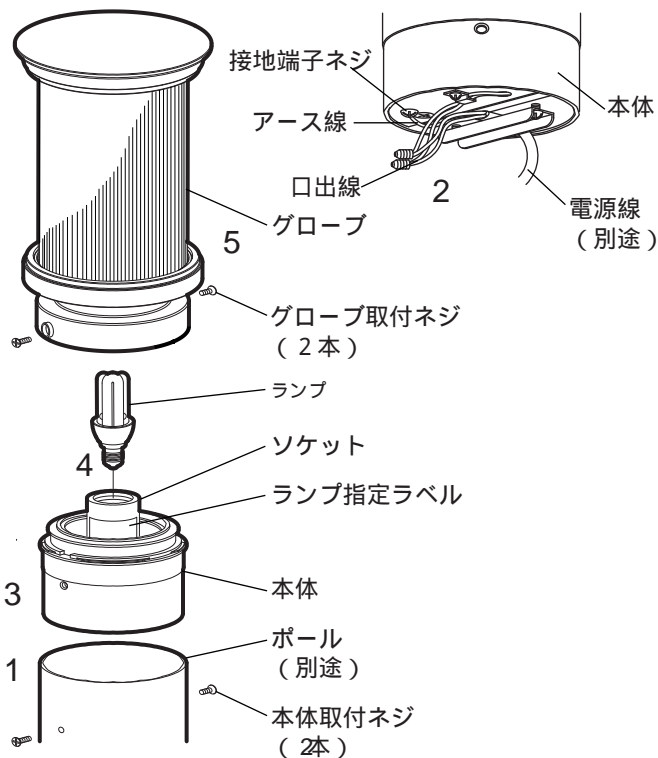

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC 100V	50 / 60Hz 共用	13W	D 13 U 形バルックポール YOU 蛍光灯