


エニーハンガーゲート錠

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

名 称	員 数	名 称	員 数	
作動側把手	1	ビス セット	内座取付ビス M5×35サラ	8
固定側把手	1		内把手取付ビス M5×30サラ	8
シリンダー(キー付)	1		シリンダー取付ビス M4×60サラ	2
エマーゼンシー	1			
シリンダーカラー	1			
エマーゼンシーカラー	1			


1.施工寸法

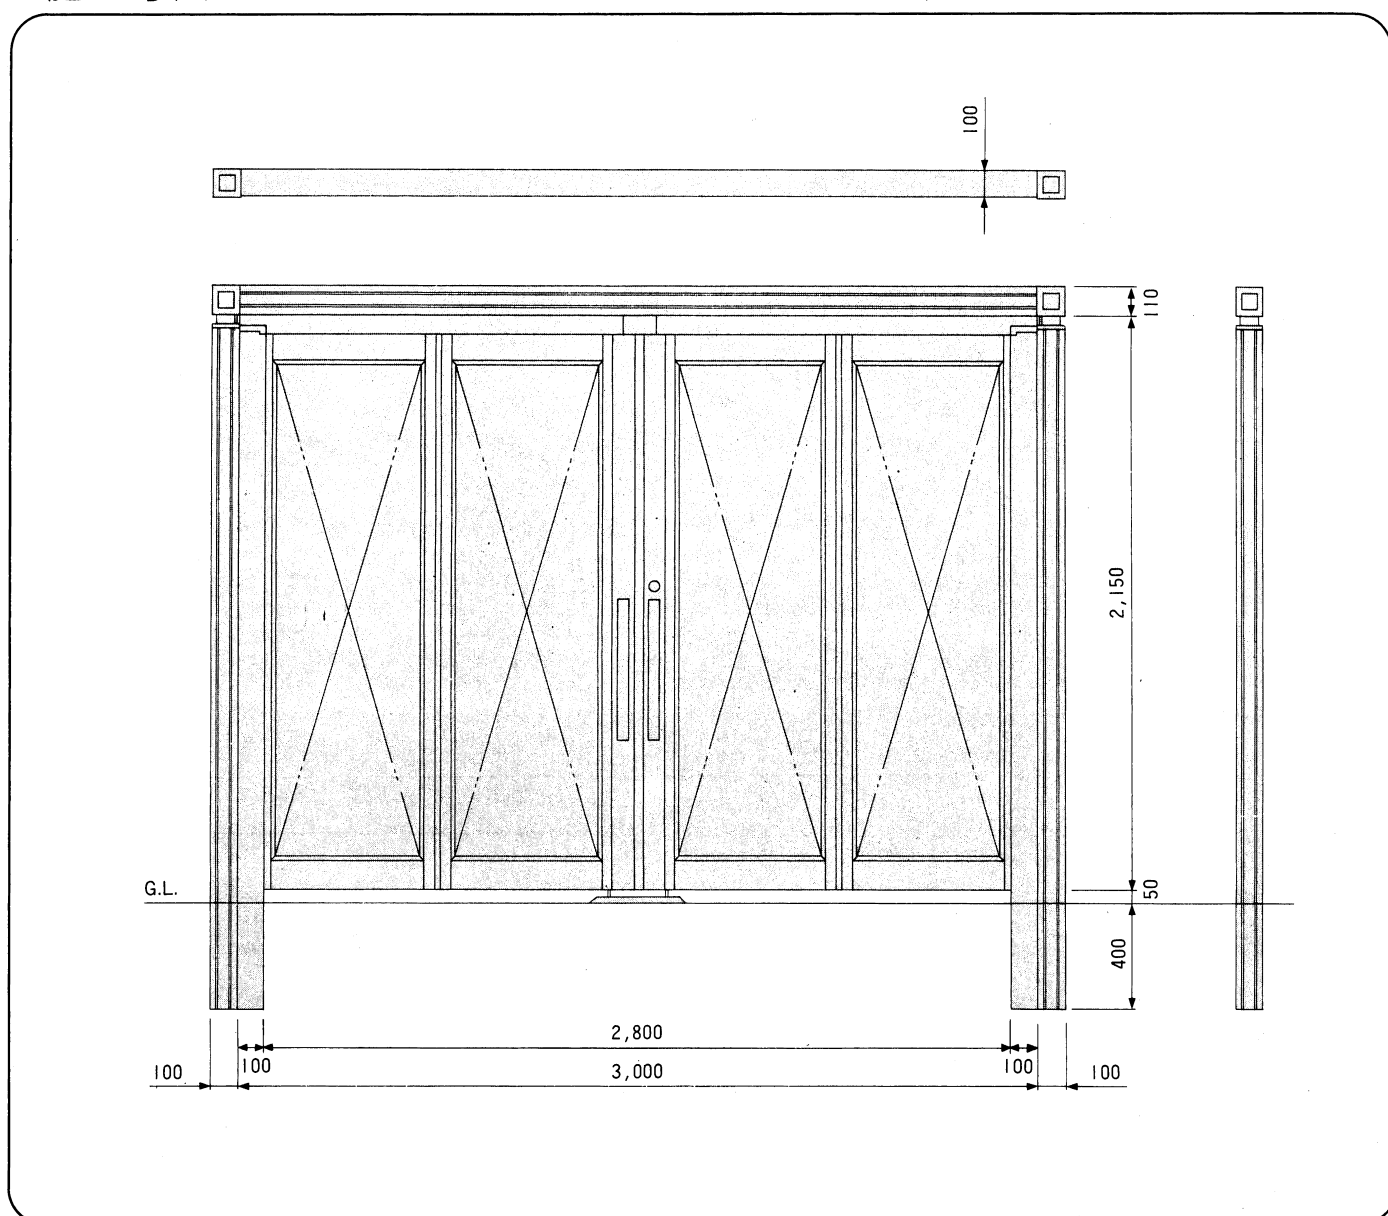

〔作動側〕

〔固定側〕

本図の様にシリンダーとエマージェンシーを錠に差し込んで取付ビスにて固定して下さい。

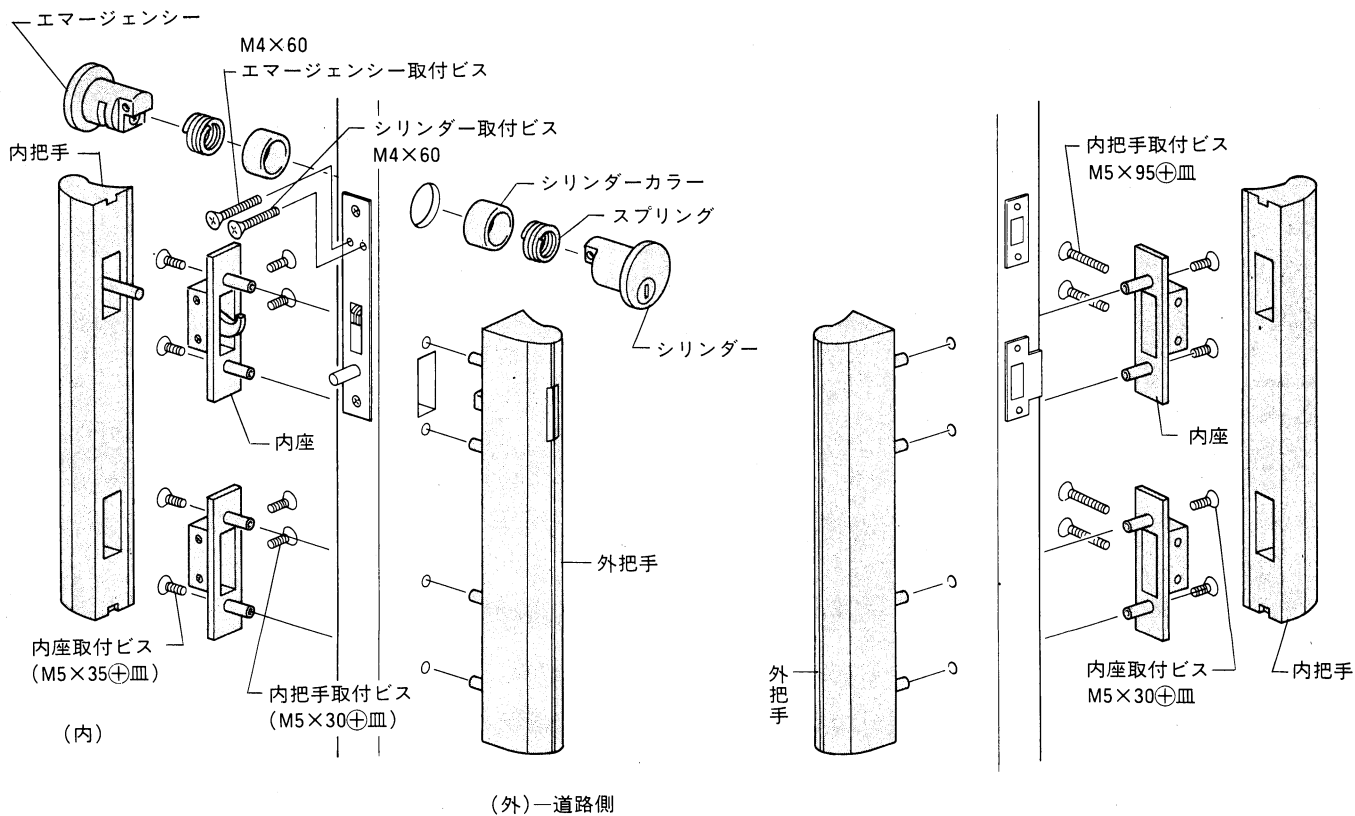

- 図の様に外把手を切欠孔に差しこみ内座を取付けて下さい。
次に内把手を内座に差し込み横からビス(M4×30サラ)にて固定して下さい。
- 次にシリンダーとエマージェンシーを錠に差し込んで取付ビス(M4×60サラ)にて固定して下さい。

- 作動側と同じ要領で取付けて下さい。
(固定側には、シリンダー、エマージェンシーは有りません。)

(注)開き勝手の変更はできません。

工事店様へ

施主様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し下さい。

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

● 御使用いただきましてありがとうございました。

取説コード

D97

IJ-81