

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- パーゴラ棧取付けアングル(躯体用)は、必ず躯体・間柱などの構造材に取り付けてください。
- ベースプレートは、必ず躯体の柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
- 躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強して、取り付けてください。
- 指定の個所に必ずシーリングしてください。

■パーゴラ棧の取付け


【3～6尺の場合(単体)】

- ①パーゴラ棧取付けアングルを前枠2箇所、側枠2箇所(躯体側と中央部)、躯体1～2箇所に取り付けます。
- ②パーゴラ棧を前枠側から先に差し込みながら、取付けアングルの上に置いて、位置を調整した後に、ねじで固定します。

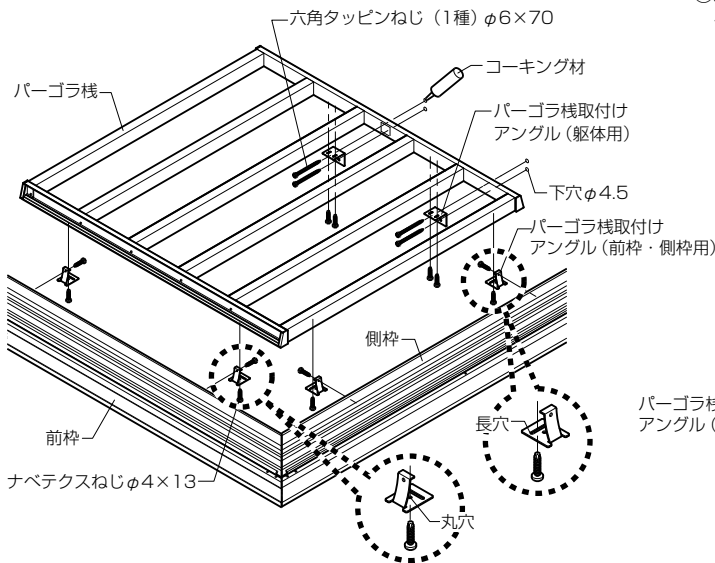

【3～6尺の場合(連結)】

- パーゴラ棧は、必要に応じて間口方向に連結が可能です。
- ①パーゴラ棧を単体取付けを参照して取り付けます。
- ②追加で取り付けるパーゴラ棧用に、パーゴラ棧取付けアングルを前枠3箇所、躯体1～2箇所に取り付けます。
- ③パーゴラ棧を前枠側から先に差し込みながら、取付けアングルの上に置いて、位置を調整した後にねじで固定します。

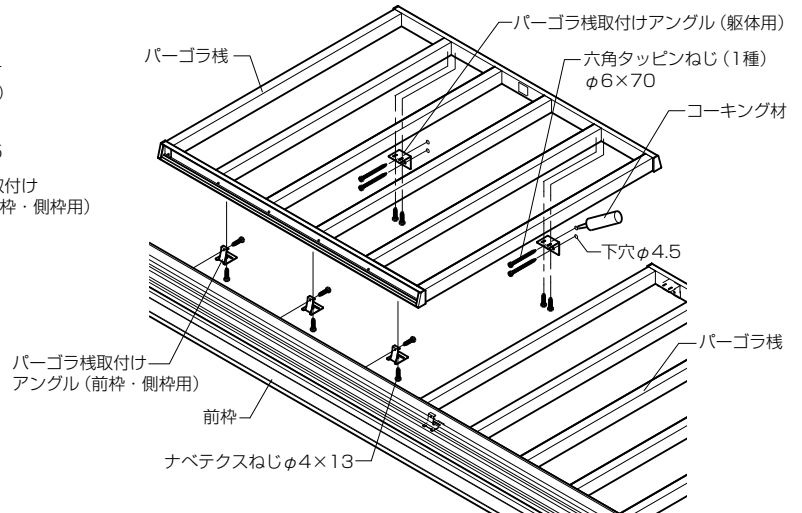


▲注意

- パーゴラ棧取付けアングル(躯体用)は、必ず躯体・間柱などの構造材に取り付けてください。
- 躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強して、取り付けてください。
- 指定の個所に必ずシーリングしてください。

■ベースプレートの取付け

1 ベースプレートの取付け

- ①ベースプレートに側枠躯体金具、パーゴラ棧取付けアングルの数分、上下のボルトホールにM6ボルトを挿入します。
- ②ベースプレートにベースプレートキャップを取付け、右図を参考に位置をだし、躯体に固定します。
※必ず水準器などで水平をだしてください。
- ③ベースプレートに側枠躯体金具、パーゴラ棧取付けアングル(ベースプレート用)を固定してください。

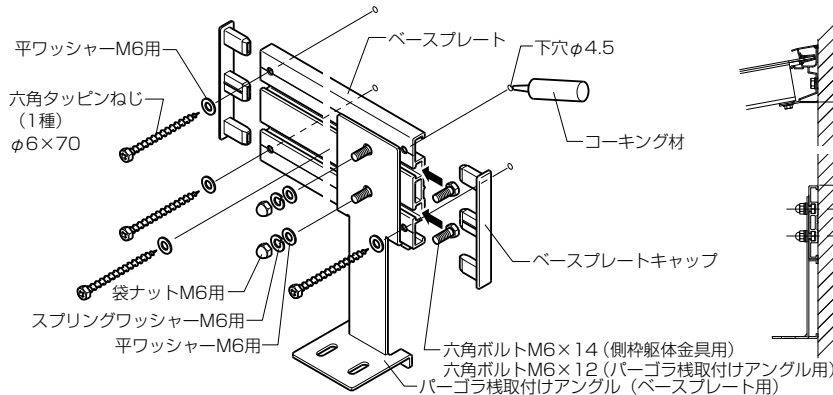

■A寸法表

サイズ	A寸法 F
3尺	26
4尺	79
5尺	132
6尺	185
9尺	344

▲注意

- ベースプレートは、必ず躯体の柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
- 躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強して、取り付けてください。
- 指定の個所に必ずシーリングしてください。

【9尺の場合(単体)】

①9尺パーゴラ棧用垂木の取付け

〔前枠側〕

- ・補強桁がある個所に取り付ける場合は、垂木取付けアングル(前枠用)を取り付けます。
- ・補強桁がない個所では、パーゴラ棧取付けアングル(前枠・側枠用)を取り付けます。

〔躯体側〕


- ・ランマパネルのすぐ脇に取り付ける場合(躯体枠に取り付け)は、垂木取付けアングル(躯体用)を取り付けます。
- ・躯体に取り付ける場合は、パーゴラ棧取付けアングル(躯体用)を取り付けます。
- ・アングルを取り付けたら、9尺パーゴラ棧用垂木に垂木キャップA・Bを挿入した後に前枠側から先に差し込みながら、取付けアングルの上に置いて、位置を調整した後にねじで固定します。

②9尺パーゴラ棧用野縁の取付け


- ・垂木に、パーゴラ棧・野縁取付けアングルを右図寸法に取り付けます。側枠にも同じ位置にパーゴラ棧用野縁をねじで固定します。

③パーゴラ棧取付けアングルを前枠2箇所、垂木と側枠3箇所ずつ、野縁前後1箇所ずつ、躯体1箇所に取り付けます。


④パーゴラ棧を前枠側から先に差し込みながら、取付けアングルの上に置いて位置を調整した後にねじで固定します。

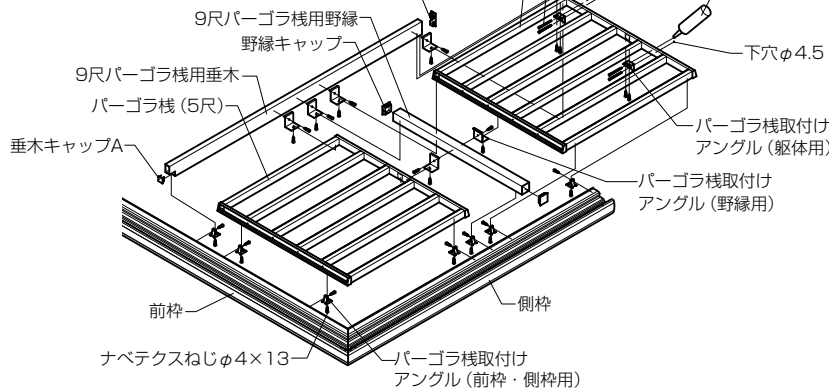


●前枠側・補強桁の場合

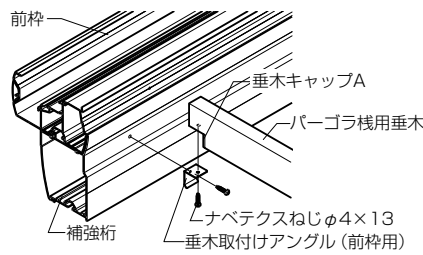


●躯体側・躯体枠の場合

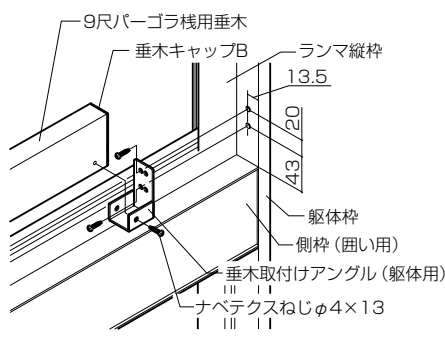


●前枠側・前枠の場合

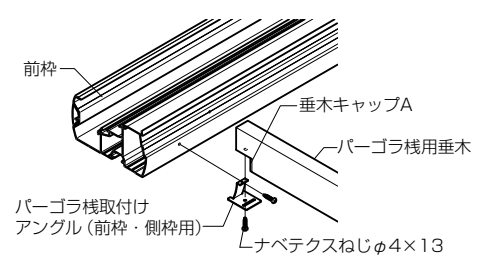

●躯体側・躯体の場合

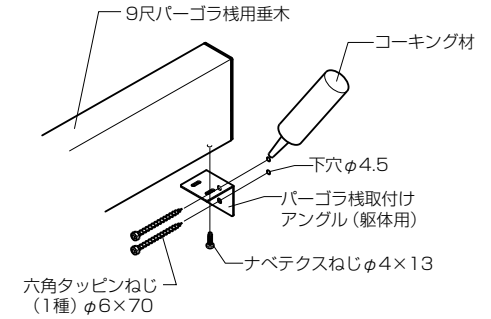

●野縁取付け位置

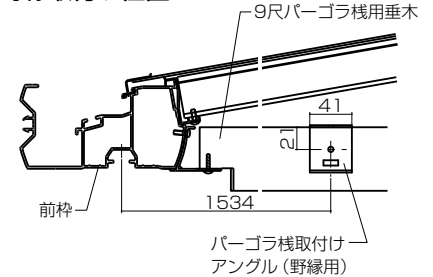

▲ 注意

- 取付けアングル(躯体用)は、必ず躯体・間柱などの構造材に取り付けてください。
- 躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強して、取り付けてください。
- 指定の個所に必ずシーリングしてください。

【9尺の場合(連結)】

●パーゴラ棧は、必要に応じて間口方向に連結が可能です。

①垂木・野縁及びパーゴラ棧を、単体取付けを参照して取り付けます。

②追加で取り付けるパーゴラ棧用に、最初に取り付けた垂木の追加で取り付ける側に、最初に取り付けた場所と対称にパーゴラ棧取付けアングル(野縁用)を4箇所取り付けます。

③最初に取り付けた垂木の中心から645mmピッチの位置に垂木がくるように取付けアングルを取り付け、追加の垂木をねじで固定します。

④垂木にパーゴラ棧取付けアングル(野縁用)を取り付け、9尺パーゴラ棧用野縁をねじで固定します。

⑤パーゴラ棧取付けアングルを前枠2箇所、追加の垂木に3箇所、躯体に1箇所取り付けます。

⑥パーゴラ棧を前枠側から先に差し込みながら、取付けアングルの上に置いて位置を調整した後にねじで固定します。

