

施主様用

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

# 取扱説明書




自然浴  
生活

## アルディラ伸縮門扉

### もくじ

- 1.安全のために必ず守ってください……………1
- 2.各部の名称……………3
- 3.使用方法……………4
  - 3-1 錠の操作方法……………4
  - 3-2 落し棒の操作方法……………5
  - 3-3 施錠・解錠方法……………6
  - 3-4 自動回転止めの操作方法……………7
  - 3-5 転倒防止金具の使用方法（オプション）…7
  - 3-6 ご注意とお願い……………8
- 4.お手入れについて……………8
- 5.修理……………9


この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
<b>お願い</b>	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 <b>補足</b>	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


# 1 安全のために必ず守ってください

## ⚠ 注意




- 開閉操作をする前に周囲に人がいないこと、および物がないことを必ず確認してください。扉にはさまれたりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。特に、お子様の飛び出しなどに注意してください。

## ⚠ 注意

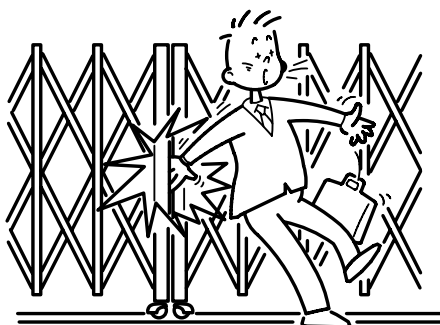


- 門扉を開閉するときは、門柱と扉の間や、扉と扉の間に手足や衣服をはさまないように注意してください。特に小さなお子様には注意してください。また、風の強いときは、急に開閉しますので注意してください。

## ⚠ 注意

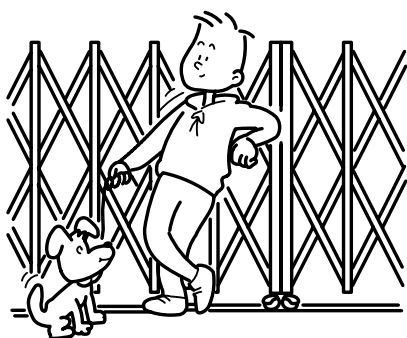


- 門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったり物をのせたりしないでください。門扉の破損や、転倒・転落してケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意

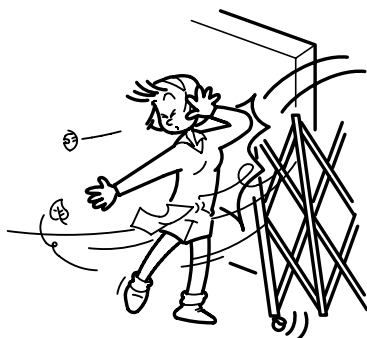


- 門扉を閉めた状況にしておくときは、必ず施錠し落し棒をおろしてください。また、台風などの暴風時には門扉をたたみ、柱と門扉をロープなどで縛ってください。強風で扉が開き、人に当たるおそれがあります。

**注意**

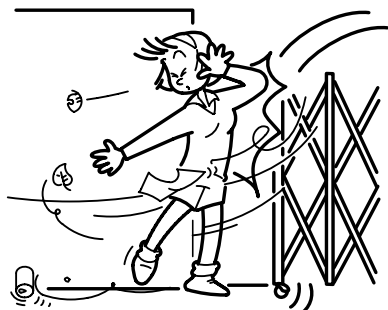


- 門扉を開いた状態にしておくときは、必ず落し棒を下げて固定してください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

**注意**

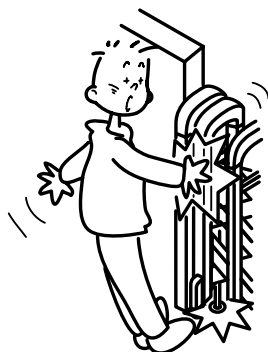


- 門扉の開閉の時は必ず落し棒を上げてから操作してください。門扉が破損し破損した端部でケガをするおそれがあります。

**注意**

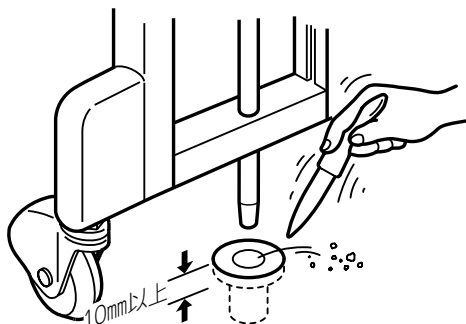


- 落し棒付の門扉では、落し棒受けの土砂を掛かりが10mm以下になる前に取除いてください。落し棒のかかりが浅いと強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

**注意**

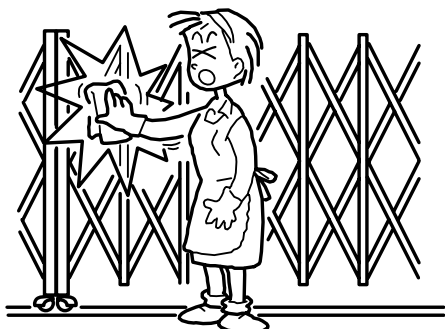

- お手入れで扉を拭き掃除するときには手袋等を着用し、パンタ部材の端部等で手指を切らないように注意してください。


**注意**

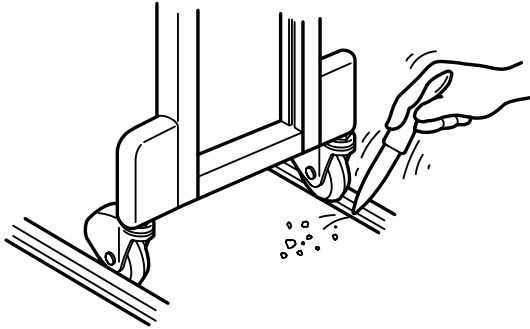


- レールタイプの場合、キャスターとレールのあいだにゴミ等がたまらないよう適時ご注意ください。開閉不良をおこすおそれがあります。また、掃除の際は手袋等を着用し、パンタ部材の端部等で手指を切らないように注意してください。

## 2 各部の名称


(1) 両開き ※図は道路側から見たアルディラHB型レールタイプを示します。

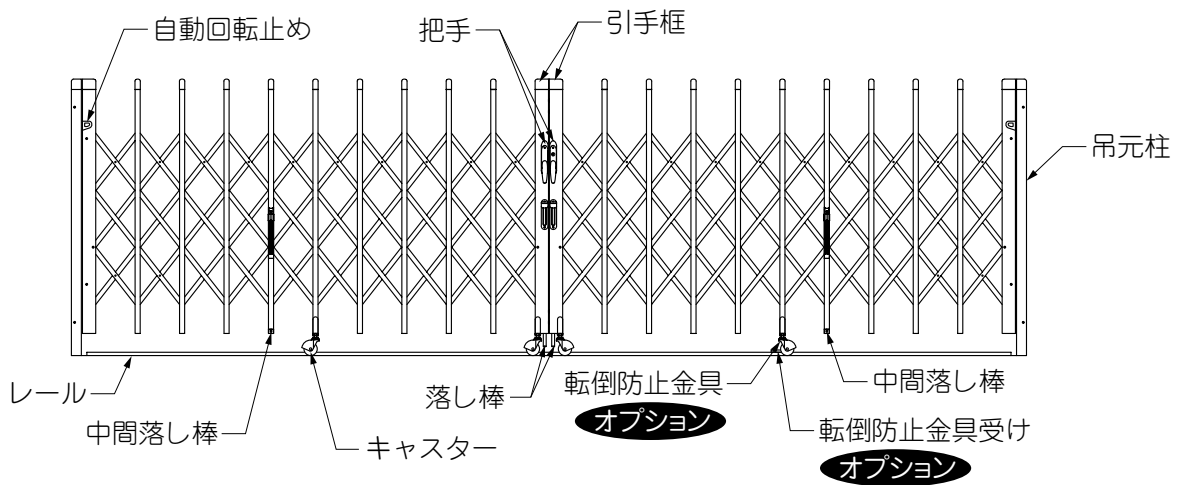

(2) 片開き ※図は道路側から見たアルディラHB型レールタイプを示します。

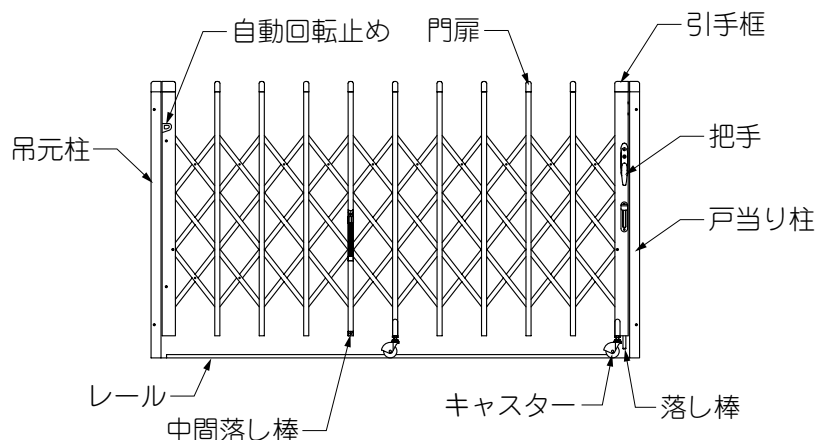


(3) 錠 ※図は道路側から見た場合を示します。  
 ※左右の勝手が違う納まりもあります。

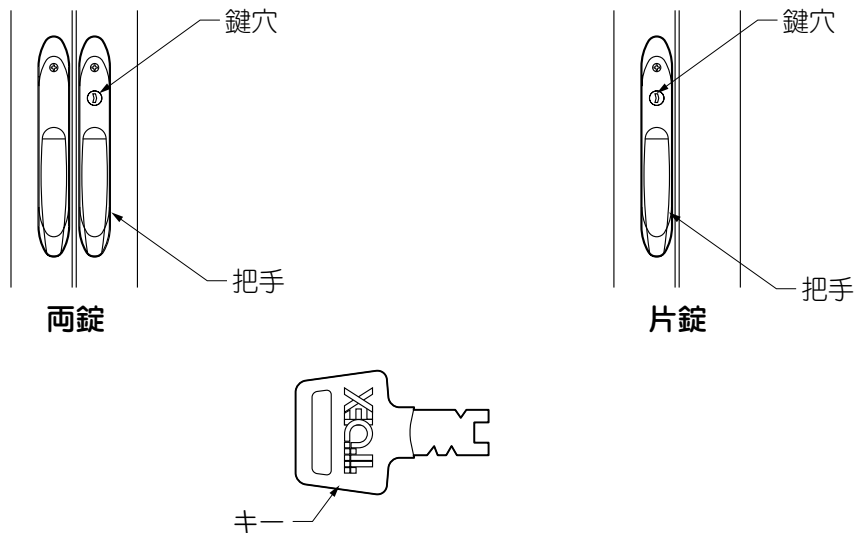


## 3 使用方法

### 3-1 錠の操作方法

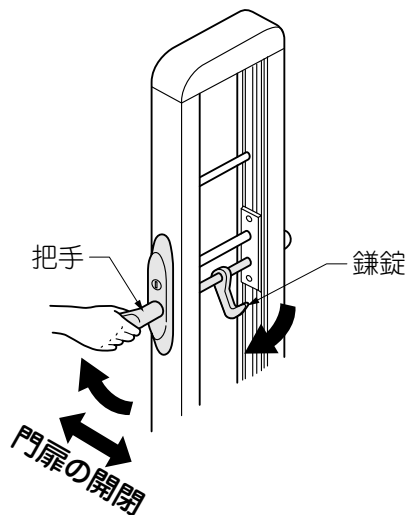

① 把手を握って吊元柱側に45°回転させると、錠が外れ、そのまま引くと門扉が開きます。

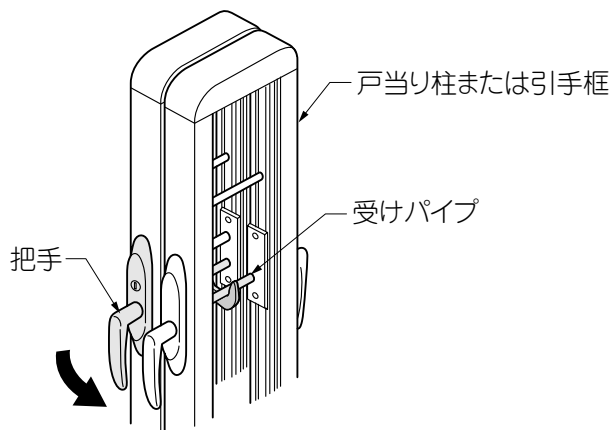


② 門扉を閉めるには、門扉を閉じて錠が戸当り柱または引手框の受けパイプに納まるようになります。

#### 補足

- キーで施錠しているとき（「3-3 施錠・解錠方法」参照）は、門扉の開閉はできません。


## 3-2 落とし棒の操作方法

### (1) アルディラHB、HC型

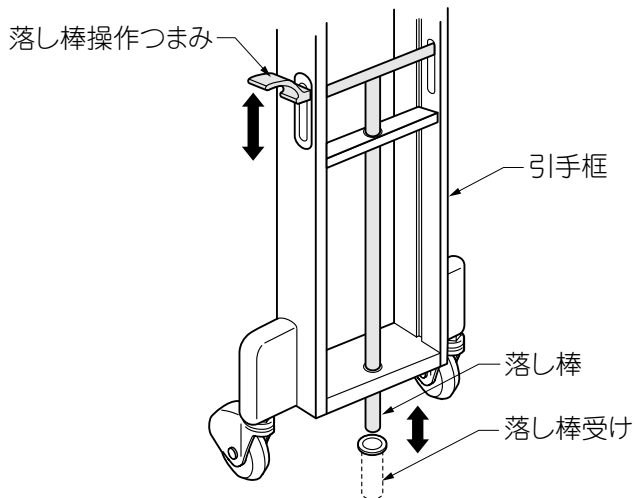


- ① 落とし棒操作つまみをつまんで押し下げると落とし棒が下がります。

### (2) アルディラMB、MC型

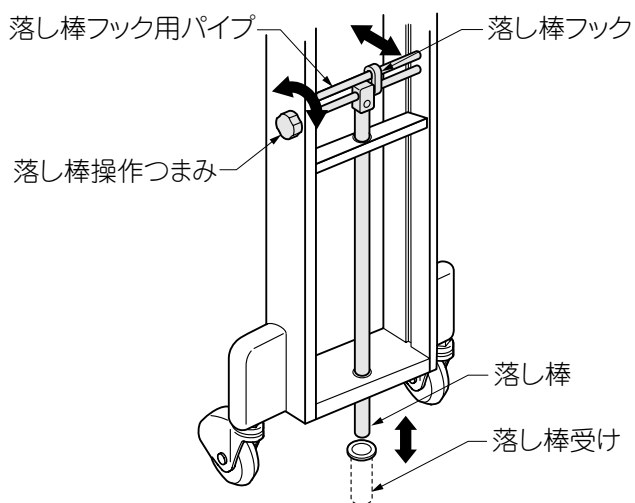


- ① 落とし棒操作つまみを一旦上に引き上げて回し、落とし棒フックを落とし棒フック用パイプから外した後、落とし棒操作つまみを下ろすと落とし棒が下がります。

### (3) アルディラLA、LB型

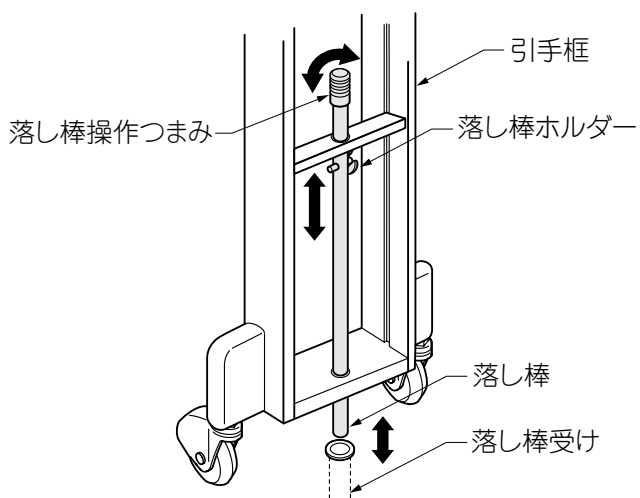

- ① 落とし棒操作つまみを一旦上に引き上げて回し、落とし棒ホルダーから外した後、落とし棒操作つまみを押し下げると落とし棒が下がります。

(4) 中間落とし棒 ※図はアルディラHB、HC型を示します。

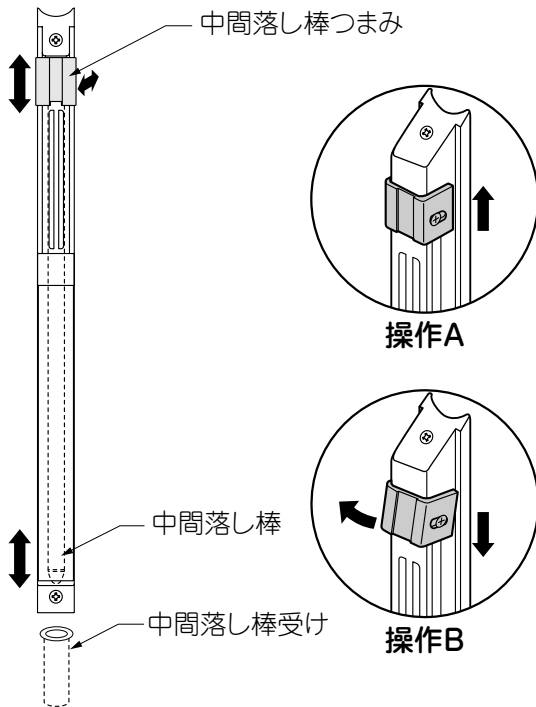

- ① 中間落とし棒を操作するには、中間落とし棒つまみを一旦上に上げます。(操作A)
- ② 中間落とし棒つまみを手前に引き、つまみを下にして落とし棒を操作します。(操作B)

**お願い**


- 門扉の開閉の時は、必ず落とし棒を上げてから操作してください。
- 門扉を固定する場合は、落とし棒が落とし棒受けに入っていることを確認してください。

**補足**

- 門扉の種類によって落とし棒の位置・形状はかわります。また、サイズによっては設定していないものもあります。

### 3-3 施錠・解錠方法

(1) 道路側 ※図は、右勝手の場合を示します。

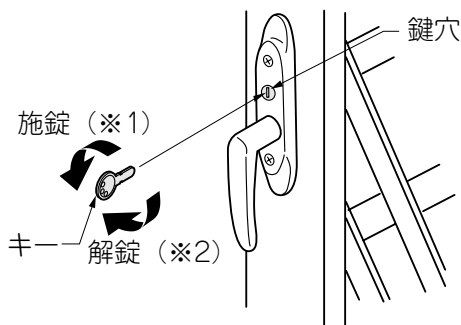


- ① キーで施錠・解錠するには、表3-1にしたがって操作します。

表3-1 キーの操作

	右勝手	左勝手
施錠(※1)	反時計回り	時計回り
解錠(※2)	時計回り	反時計回り

(2) 家側 ※図は、右勝手の場合を示します。

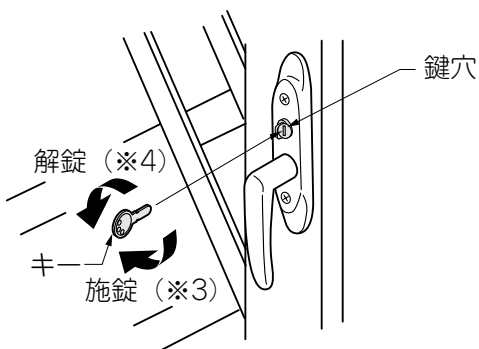


- ① キーで施錠・解錠するには、表3-2にしたがって操作します。

表3-2 キーの操作

	右勝手	左勝手
施錠(※3)	時計回り	反時計回り
解錠(※4)	反時計回り	時計回り

### 3-4 自動回転止めの操作方法

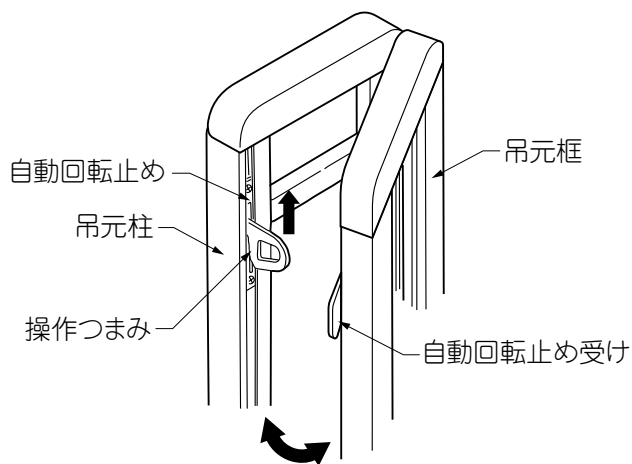

- ① 門扉を回転収納するときは、吊元柱に付いている操作つまみを持ち上げ自動回転止め受けを自動回転止めから外し、回転を行なってください。
- ② 吊元框を回転して元の位置に戻すと、自動回転止め受けが自動回転止めに納まります。


#### お願い

- 門扉を回転収納したときは必ず落とし棒を下げ固定してください。
- 門扉を開閉するときは必ず自動回転止めに自動回転止め受けを固定してください。破損や故障の原因になります。

#### 補足

- 回転収納はノンレールタイプの場合のみです。

### 3-5 転倒防止金具の使用方法（オプション）

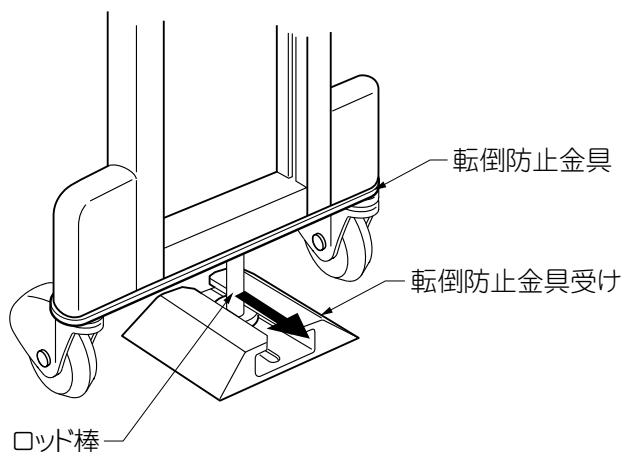

- ① 転倒防止金具を使用するときは、転倒防止金具に付いているロッド棒が転倒防止金具受けに納まるようにします。

#### 補足

- 転倒防止金具はオプションです。



## 3-6 ご注意とお願い

### ⚠ 注意

- 部品に異常や不具合が生じた場合は、勝手な分解や調整をせずに、お買いあげの販売店（工事店）にご相談ください。異常作動したり破損して危険です。

### お願い

- キーなどの錠に関する部品の交換は、お買あげの販売店（工事店）にご相談ください。
- キーはメーカー純正のものをご使用ください。
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。錠の操作ができなくなります。  
キーがスムーズに動かなくなったら、錠前専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。  
油や市販の合成潤滑剤は、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。
- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。
- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。
- 降雪時は扉が積雪に干渉しない程度まで除雪してから使用してください。破損や故障の原因になります。

## 4 お手入れについて

### (1) 汚れの取り方

- ①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。
  - a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
  - b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

### お願い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。材料が変形・変色したり、塗料がはげることがあります。
- ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。

### (2) キズの補修

- ①あやまってアルミにキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

# 5 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店(工事店)または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご住所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		その他	



## メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

—お客様相談室—  
☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード  
**UD061**

CLB600017  
200403A\_1006