

品番 LYW33


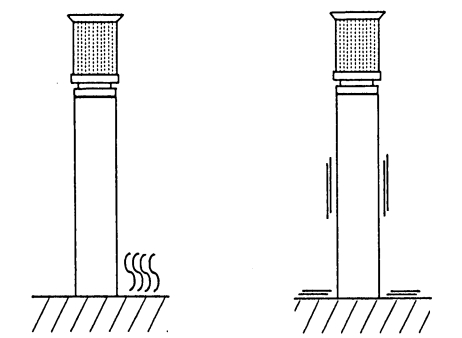


品名	灯具品番	適合ポール品番
エントランスライト EK-38型用灯具	LYW33	LGV23

**お客様へ** 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。  
 必ず、工事店、電器店に依頼してください。



**工事店様へ** 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。  
 取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

## 安全に関するご注意


### 警告

 必ず守る	<p>■ 器具の取付けは、施工説明書にしたがい確実に行ってください。            取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。</p>	<p>■ こんな場所には取付けないでください。            この器具は防雨型、ポール取付専用です。</p> <p>下図のような取付けは、火災・感電・落下によるけがの原因となります。</p> <div data-bbox="981 1075 1476 1534" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>浴室などの湿気の多い場所</span> <span>振動や衝撃の多い場所</span> </p> </div>
 アース線接続	<p>■ 接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。</p> <p>接地が不完全な場合            感電の原因となります。</p>	 禁止 <p>■ 交流100ボルト以外で使用しないでください。            過電圧を加えると過熱し火災・感電の原因となります。</p>

### 注意

 禁止	<p>■ 調光器との併用はしないでください。            ライトコントロール・明暗スイッチなどとの併用はしないでください。            火災の原因となります。</p> <p>● 調光器の取りはずしが必要です。            調光器の取りはずしには資格が必要です。            工事店・電器店に依頼してください。</p>	 禁止 <p>■ 温度の高くなるものの近くに取付けないでください。            ガス機器やその排気筒の近くに取付けないでください。            火災の原因となります。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 各部の名前と取付け方



注意

取付の際は、安全のため電源を切ってください。  
通電状態で行うと感電の原因となります。

## 1 ポールを取付ける

- ポールの施工説明書は、別途ポールに添付しております。必ずご参照ください。

## 2 口出線を接続する

- 電源線は、ケーブルのシース部を電源線押えでしっかり固定してください。  
ケーブルの押え量はケーブル外径の1/4程度としてください。  
押え込みすぎると絶縁破壊の原因となります。
- 口出し線との接続はスリーブ等により確実にを行い、防水テーピングを施してください。  
(内線規定125-7~9に準ずる)
- 接地端子ネジからD種（第三種）接地工事を行ってください。  
接続が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

## 3 本体を取付ける

- 本体を取付けネジ（2本）でポールに差し込み、本体を取付けネジ（2本）でしっかりと固定してください。  
線のかみ込みにご注意ください。  
感電や漏電の原因となります。

取付けが不完全な場合  
感電・落下によるけがの原因となります。

## 4 ソケットにランプを取付ける

## 5 グローブを取付ける

- グローブを本体に取付け、グローブ取付けネジ（2本）でしっかりと固定してください。

取付けが不完全な場合  
浸水による感電の原因となります。

