

# LEJ-1型、LEJ-2型

## 取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

### 安全に関する記号 記号の意味


**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

### 一般情報に関する記号


**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。


**※**

- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

## <施工の前に>


**注意**

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 昼間でも暗い場所や、夜間でも明るい場所、車のヘッドライトや他の照明の光が直接あたる場所には取付けないでください。明るさセンサが誤作動する原因になります。

## <施工上のご注意>


**警告**

- 器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
- ガス機器やその排気筒などの温度が高くなるものの近くには取付けないでください。火災の原因になります。
- 調光器と組合わせて使用しないでください。火災の原因になることがあります。
- 調光機能付き壁スイッチなどの調光器と組合わせて取付けないでください。火災の原因になります。
- この製品は防雨型土壌埋込み専用ですが、以下の場所には絶対に取付けないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
  - ・浴室などの湿度の多い場所


**ポイント**

- 明るさセンサ側は器具側面から500mm以内に障害物がないように取付けてください。ランプが点滅を繰り返すおそれがあります。

## <電気配線工事について>

### ⚠ 注意

- 接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって、確実に行ってください。
- AC100V電線の埋設工事、配線作業に関しては電気工事店の有資格者に依頼してください。
- 電源ケーブル、ケーブル保護管は、現場で別途手配してください。


## ■ 梱包明細表

### ① 本体セット

名称	略図	員数	名称	略図	員数
LEJ-1型、LEJ-2型 ※		1	取付説明書	—	1
			取扱説明書	—	1

※ 部品類はLEJ-1型、LEJ-2型に付属しています。

## 1. 本体の取付け

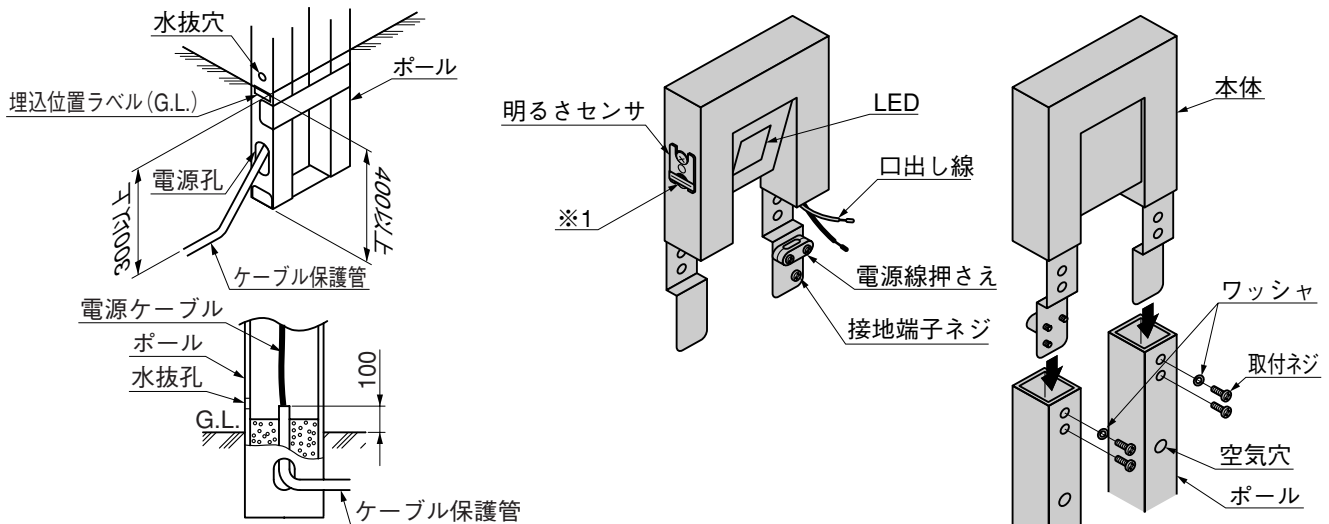

- ① ケーブル保護管にパテ埋めをしてください。
- ② ポールを埋込んでください。
- ③ ポール下部の湿気対策を行ってください。

### 🔑 ポイント

- 電源ケーブルをポールの長さよりも200mm程度長くしてください。

- ④ 電源線を、ケーブルのシース部を電源線押さえでしっかり固定して口出し線に接続してください。

### 🔑 ポイント

- 押え量はケーブル外径の1/4程度にしてください。
- 口出し線との接続はスリーブ等で確実にしない、自己融着テープで巻いてから防水テーピングを施してください。
- 接地端子ネジからD種接地工事を行ってください。
- 黒いマスクは上に寄せてください。(※1)

- ⑤ 本体を取付ネジ4本でポールに取付けてください。

取説コード

**Z206**

200409A\_1001